ASM 306S

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Compactas

Tamaño más reducido, adecuado para el uso en escritorio o la integración en líneas de producción

Precisas

Alta sensibilidad, mediciones repetibles

Fáciles de usar

Gestión visual de los resultados de las pruebas en una gran pantalla a color de alta resolución, así como en una línea sniffer dedicada

Accesorios, recambios y opciones

- Línea sniffer rígida o flexible con diferentes longitudes de manguera
- Cable híbrido de 2, 5 o 10 m de longitud
- Filtro para protección de la sonda
- Fugas calibradas dedicadas
- Carro
- Interface de comunicación compatible con estándares industriales

© Pfeiffer Vacuum


ASM 306S

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

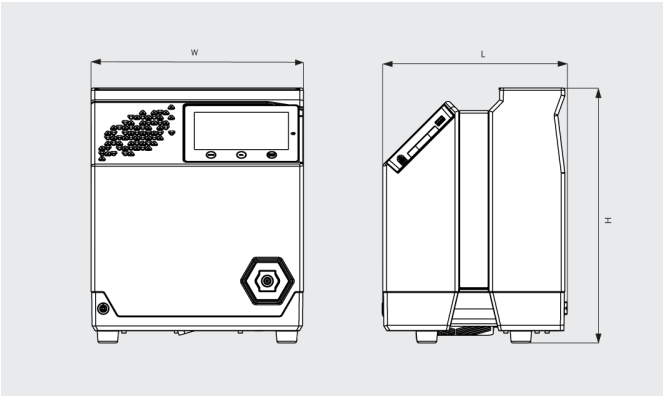

ASM 306S	
Método de prueba	Test sniffing
Gases detectables	^4He; H_2
Tasa de fuga mínima detectable para helio (prueba de sniffing)	$1 \cdot 10^{-7}$ mbar l/s / $1 \cdot 10^{-8}$ Pa m³/s
Tasa de fuga mínima detectable para hidrógeno	$5 \cdot 10^{-7}$ mbar l/s / $5 \cdot 10^{-8}$ Pa m³/s
Suministro eléctrico	100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de energía máx.	300 W
Tiempo de arranque (20 °C)	2 mín.
Tiempo de respuesta	<1 s
Temperatura de trabajo	10-40 °C
Interfaces de comunicación	E/S, RS-232, Ethernet (PC), Profibus, Profinet
Nivel de presión sonora	55 dB(A)
Peso aprox.	22 kg
Dimensiones (La × An × Al)	350 x 305 x 421 mm

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum