ASM 310

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Portátiles

Compactas, asa retráctil, ligero, panel de control desmontable

Alto rendimiento

Mejor relación entre sensibilidad y tamaño del producto

Fáciles de usar

Ideal para aplicaciones de mantenimiento y proveedores de servicios de detección de fugas

Accesorios, recambios y opciones

- Línea sniffer con manguera de 5 o 10 m de longitud
- Pistola de pulverización de helio
- Control remoto
- Carro
- Caja de transporte
- Cable de alimentación eléctrica específico del país

© Pfeiffer Vacuum


ASM 310

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

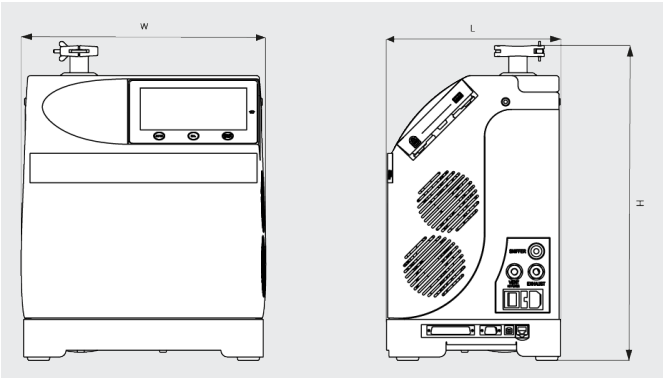

	ASM 310
Método de prueba	Pruebas de pulverización y sniffing
Gases detectables	^4He; ^3He; H_2
Tasa de fuga mínima detectable para helio (prueba de pulverización)	$1 \cdot 10^{-12}$ mbar l/s / $1 \cdot 10^{-13}$ Pa m³/s
Tasa de fuga mínima detectable para helio (prueba de sniffing)	$1 \cdot 10^{-7}$ mbar l/s / $1 \cdot 10^{-8}$ Pa m³/s
Caudal de helio	1,1 l/s
Suministro eléctrico	90-240 V (50/60 Hz)
Consumo de energía máx.	300 W
Presión de entrada de prueba máxima	15 mbar
Tiempo de arranque (20 °C)	<2 mín.
Tiempo de respuesta	<1 s
Bomba primaria	Bomba de vacío de diafragma
Capacidad de evacuación previa	1,7 m³/h
Temperatura de trabajo	10-40 °C
Interfaces de comunicación	E/S estándar de 15 pines, RS-232
Nivel de presión sonora	<45 dB(A)
Peso aprox.	21 kg

ASM 310

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	ASM 310
Dimensiones (La × An × Al)	350 x 254 x 414 mm
Puerto de entrada	DN 25 ISO-KF

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO