ASM 390/392

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Alto rendimiento

Puesta en marcha rápida, alto caudal, perfectas para aplicaciones exigentes en entornos limpios

Versátiles

Diseño compacto y ergonómico, fácil acceso a todas las áreas de prueba

Fáciles de usar

Pantalla táctil a color grande y giratoria, caja de herramientas integrada y espacio de almacenamiento

Accesorios, recambios y opciones

- Línea sniffer con manguera de 5 o 10 m de longitud
- Pistola de pulverización de helio
- Control remoto
- Soporte para embotellado
- Filtro de polvo

© Pfeiffer Vacuum


ASM 390/392

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

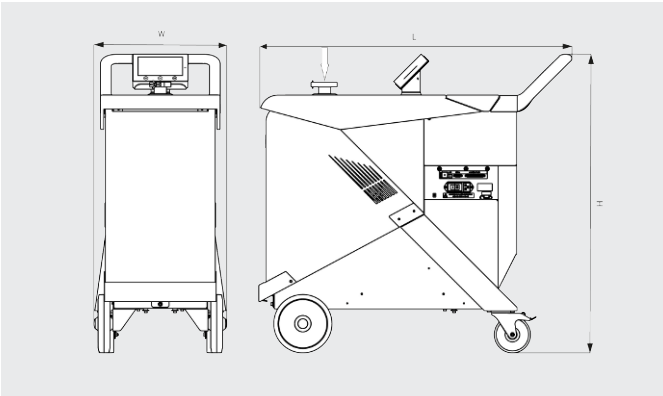

	ASM 390	ASM 392
Método de prueba	Pruebas de pulverización y sniffing	Pruebas de pulverización y sniffing
Gases detectables	^4He; ^3He; H_2	^4He; ^3He; H_2
Tasa de fuga mínima detectable para helio (prueba de pulverización)	$1 \cdot 10^{-12}$ mbar l/s / $1 \cdot 10^{-13}$ Pa m³/s	$1 \cdot 10^{-12}$ mbar l/s / $1 \cdot 10^{-13}$ Pa m³/s
Tasa de fuga mínima detectable para helio (prueba de sniffing)	$1 \cdot 10^{-8}$ mbar l/s / $1 \cdot 10^{-9}$ Pa m³/s	$1 \cdot 10^{-8}$ mbar l/s / $1 \cdot 10^{-9}$ Pa m³/s
Caudal de helio	10 l/s	25 l/s
Suministro eléctrico	100-240 V (50/60 Hz)	100-240 V (50/60 Hz)
Consumo	800 W	800 W
Consumo de energía máx.	1600 W	1600 W
Presión de entrada de prueba máxima	20 mbar	20 mbar
Tiempo de arranque (20 °C)	<2 mín.	<2 mín.
Tiempo de respuesta	<1 s	<1 s
Bomba primaria	Bomba de vacío roots multietapa	Bomba de vacío roots multietapa
Capacidad de evacuación previa	35 m³/h	35 m³/h
Temperatura de trabajo	10-35 °C	10-35 °C
Interfaces de comunicación	E/S, RS-232, Ethernet (PC, no industrial)	E/S, RS-232, Ethernet (PC, no industrial)
Nivel de presión sonora	≤ 55 dB(A)	≤ 55 dB(A)

ASM 390/392

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	ASM 390	ASM 392
Peso aprox.	125 kg	130 kg
Dimensiones (La × An × Al)	1072 x 455 x 1025 mm	1072 x 455 x 1025 mm
Puerto de entrada	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO