COBRA BC 0101 G

Bomba de vacío de tornillo de funcionamiento en seco

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Alto rendimiento

Diseño de tornillo avanzado, construcción en forma de campana, tornillos autoequilibrados patentados, excelentes cualidades de funcionamiento, perfectas para tareas en las cámaras de load lock y transferencia, metrología, litografía, deposición física del vapor y recocido térmico rápido

Eficientes

Accionamiento con velocidad variable inteligente, coste de propiedad reducido, mantenimiento mínimo, alto tiempo de actividad, refrigeración por agua directa

Compactas

Diseño adaptable a cada instalación, motor sellado montado directamente, panel de control integrado

© Pfeiffer Vacuum


COBRA BC 0101 G

Bomba de vacío de tornillo de funcionamiento en seco

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

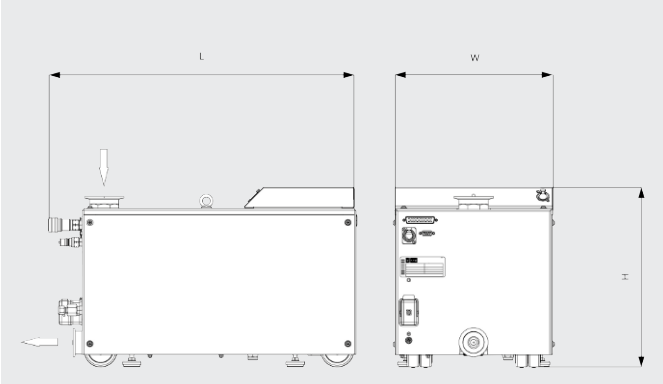

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

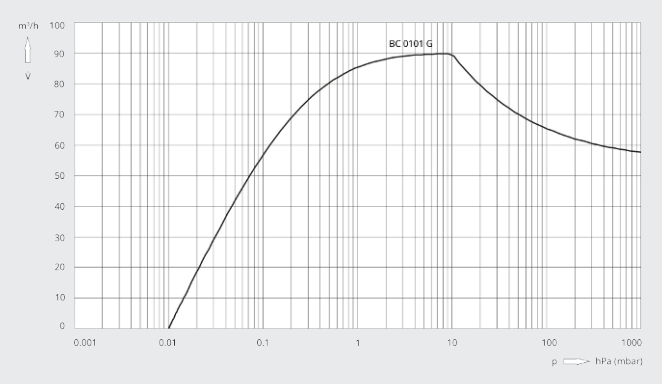

COBRA BC 0101 G	
Caudal nominal	90 m^3/h
Vacío límite	0,01 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	1,5 kW
Consumo a vacío límite	0,7 kW
Velocidad nominal del motor	3000 min^{-1}
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	58 dB(A)
Consumo de agua	1,0 l/min
Peso aproximado	115 kg
Dimensiones (L × W × H)	520 x 300 x 340 mm
Entrada de gases / escape	DN 50 KF / DN 40 KF

Los datos técnicos/especificaciones pueden variar en función de la configuración, los accesorios seleccionados, la instalación y las condiciones de trabajo.

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum