COBRA DS 0600 E

Bomba de vacío de tornillo de funcionamiento en seco

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Alto rendimiento

Diseño de tornillo avanzado, excelentes cualidades de funcionamiento, perfectas para la deposición química de vapor, los tratamientos térmicos rápidos o la deposición de capas atómicas

Eficientes

Coste de propiedad reducido, mantenimiento mínimo, largos intervalos entre servicios, alto tiempo de actividad. eficaz refrigeración por agua indirecta, gran capacidad de hidrógeno

Compactas

Diseño adaptable a cada instalación, motor sellado montado directamente

Accesorios, recambios y opciones

- Recubrimiento de tántalo para aplicaciones exigentes

© Pfeiffer Vacuum


COBRA DS 0600 E

Bomba de vacío de tornillo de funcionamiento en seco

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

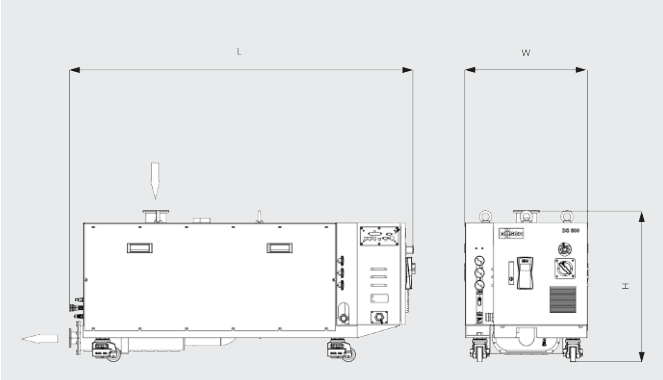

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

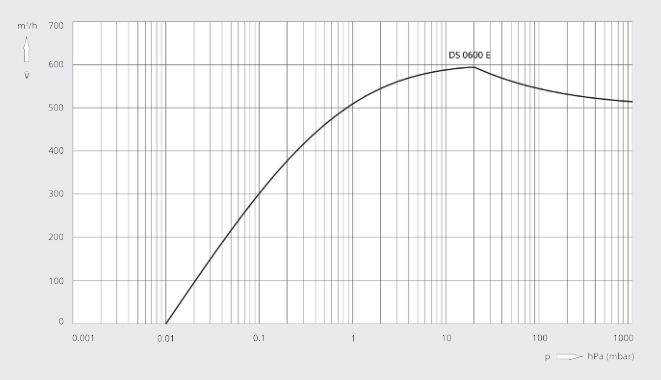

COBRA DS 0600 E	
Caudal nominal	600 m^3/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	15 kW (50 / 60 Hz)
Consumo a vacío límite	9 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	< 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
Consumo de agua	mín. 6 l/min (50 / 60 Hz)
Consumo de nitrógeno	0 – 200 l/min (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	745 kg
Dimensiones (L × W × H)	1654 x 600 x 747 mm
Entrada de gases / escape	DN 100 / DN 63

Los datos técnicos/especificaciones pueden variar en función de la configuración, los accesorios seleccionados, la instalación y las condiciones de trabajo.

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum