IPE2

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Robustas

Ideal para aplicaciones exigentes, válvulas y accesorios de alta presión, largo ciclo de vida

Alto rendimiento

Tiempos de ciclo cortos, alto rendimiento

Versátiles

Adecuadas para la prueba de piezas de gran tamaño, doble canal que combina pruebas de vacío y presión, interface de E/S digital y analógica

Accesorios, recambios y opciones

- LeakTek
- Herramienta de servicio Adaptive Test™
- Fuga Rx
- Depósito de expansión pequeño/medio/grande
- Regulador de presión de precisión de volumen pequeño/medio
- Orificio de verificación ECD, SE (ECD-X-PSE·X-P), calibración de aire ECS
- Orificio de vidrio calibrado en la entrada barométrica, salida de vacío en el estándar primario
- Válvula de escape remota con filtro
- Paquete de generación de vacío y control libre de aceite (0,07-0,15 o 0,3-0,8 bar abs.)
- Paquete de generación y control de vacío pobre
- Control remoto colgante con botón de encendido/apagado
- Filtro UUT de extracción de masa
- Conector rápido con tapón

© Pfeiffer Vacuum


IPE2

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

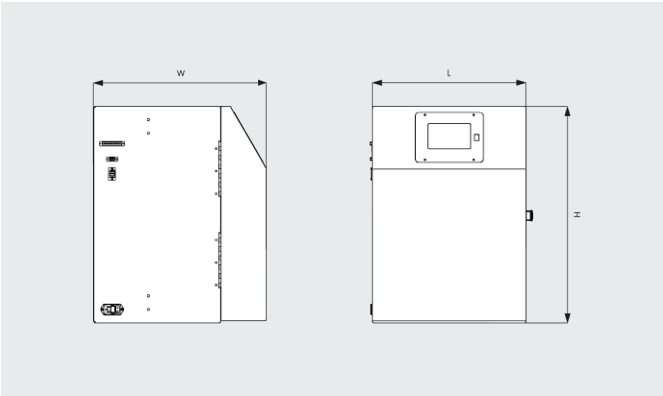

IPE2	
Sensibilidad	1 · 10^{-4} sccs
Suministro CDA	Aire (válvulas accionadas por piloto)
Calidad CDA	1.3.1 conforme a ISO 8573-1
Presión CDA	65 - 145 psig / 4,5 - 10 bar rel.
Consumo CDA típico	2 Nl/cycle
Intervalo de presión	hasta 500 psia
Suministro eléctrico	110/120 / 220/240 V CA (50/60 Hz)
Consumo típico	1200 W
Temperatura de trabajo	59 - 83 °F / 15 - 45 °C
Humedad	30 - 80 %
Interfaz de usuario	Ethernet RJ45 o interface de serie RS232
Software	Autenticación local o de dominio de LeakTek (LDAP)
Sistema operativo	Windows 10
Conexión de red	1x LAN (RJ45)
Interfaces	USB, Ethernet con cable
Peso aprox.	280 lbs / 127 kg
Dimensiones (La × An × Al)	27 x 24 x 19 pulgada / 686 x 610 x 483 mm

IPE2

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	IPE2
Conexiones neumáticas	Swagelok de 1/4" a 1/2" (según la aplicación)
Entradas digitales / salidas	5 V CC, optoaislado para arranque, parada, tipo, interruptor de presión, verificar / 30 V CC - 20 mA, optoaislado para superación, fallo, pinza, tipo de prueba, zona de escape y personalizado
Salidas analógicas	Control de presión monocanal, 0-5 V CC

*dependiendo de la configuración

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO