HiCube Neo

Unidad de bomba de vacío turbomolecular

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Fáciles de usar

Pantalla táctil a color de 7" para un funcionamiento intuitivo, diseño «enchufar y bombear», fácil acceso a todos los ajustes del sistema

Inteligentes

Control remoto a través del servidor web para un rendimiento óptimo y el registro de los datos de medición

Versátiles

Diseño modular, configurable para cualquier aplicación, versión de sobremesa y de suelo disponible

Accesorios, recambios y opciones

- Válvula de ventilación
- Opción de E/S del medidor (para conectar medidores analógicos)
- Válvula de descarga de seguridad
- Kit de extensión (para el funcionamiento externo de la bomba de vacío turbomolecular)
- Medidores analógicos ActiveLine
- Medidores digitales DigiLine

© Pfeiffer Vacuum


HiCube Neo

Unidad de bomba de vacío turbomolecular


PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional (unidad de sobremesa)

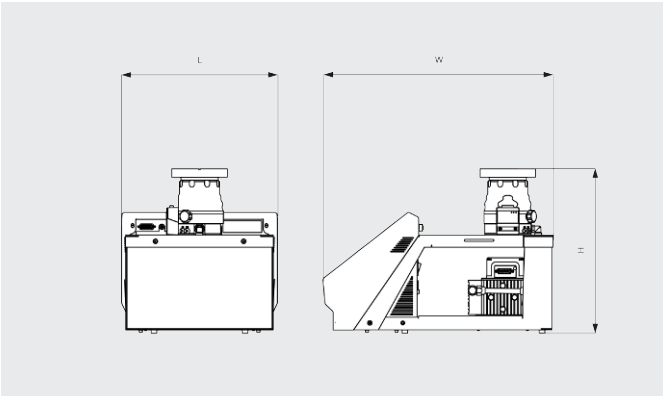

Dibujo dimensional (unidad de suelo)

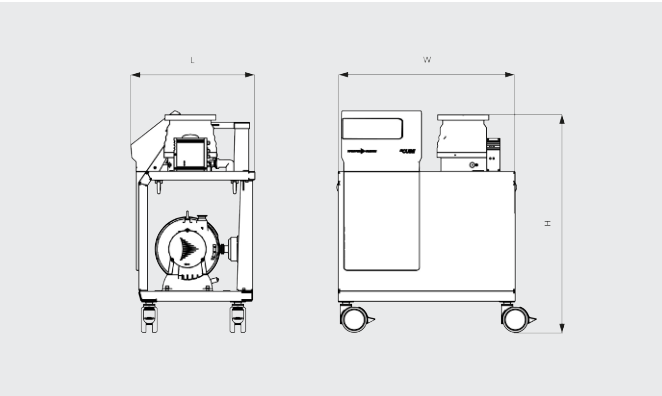

		HiCube Neo (unidad de sobremesa)	HiCube Neo (unidad de suelo)
Clase de caudal de la bomba de vacío turbomolecular		80-300 l/s	80-800 l/s
Velocidad de la bomba primaria		1-1,8 m^3/h	6-70 m^3/h
Bombas de vacío turbomoleculares configurables	Bombas de vacío turbomoleculares estándar	HiPace 80, HiPace 300	HiPace 80, HiPace 300, HiPace 350, HiPace 400, HiPace 450, HiPace 700, HiPace 800
	Bombas de vacío turbomoleculares de alta compresión	HiPace 300 H	HiPace 300 H, HiPace 700 H, HiPace 800 H
Bombas primarias configurables	Bombas de diafragma	MVP 15-2, MVP 030-3	
	Bombas de vacío roots multietapa		ACP 15, ACP 28, ACP 40
	Bombas de vacío de espiral		HiScroll 6, HiScroll 12, HiScroll 18, HiScroll 46
	Bombas de vacío de paletas rotativas monoetapa		SmartVane 55, SmartVane 70
	Bombas de vacío de paletas rotativas de doble etapa		Duo 6 M, Duo 11 M, Duo 20 M
Método de refrigeración		Aire/Agua	Aire/Agua
Tensión(es) de entrada		100–120/200–240 V CA (±10 %), 50/60 Hz	100–120/200–240 V CA (±10 %), 50/60 Hz
Peso aprox.		14,5-22,5 kg	65,5-104,0 kg

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO