DuoVane 1,6/3

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite de doble etapa

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Alto rendimiento

Caudal excelente

Fiables

Válvula gas-ballast integrada y válvula de seguridad de vacío

Versátiles

Diseño compacto, versiones disponibles para la manipulación de gases corrosivos

Accesorios, recambios y opciones

- Kit de servicio
- Separador de vapor de aceite
- Separador de polvo
- Trampa de sorción
- Unidad de monitorización de funcionamiento
- Versión M - versión de acoplamiento magnético
- Versión MC - versión para gas corrosivo con acoplamiento magnético
- Motor de 24 V CC

© Pfeiffer Vacuum


DuoVane 1,6/3

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite de doble etapa

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

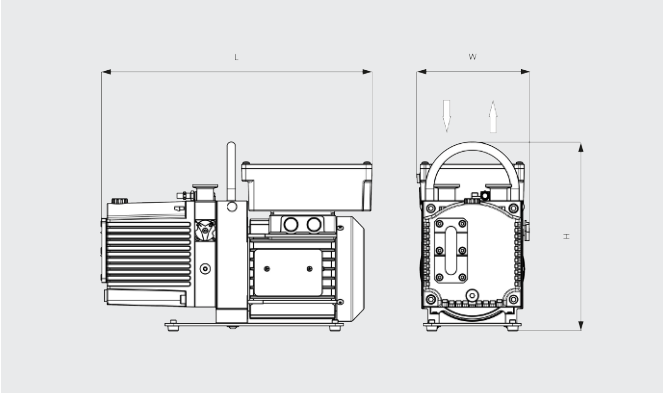

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

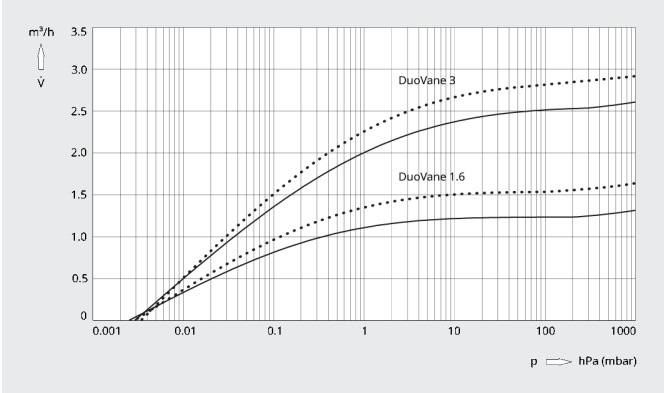

	DuoVane 1,6	DuoVane 3
Caudal nominal	1,25 / 1,5 m^3/h (50/60 Hz)	2,5 / 2,9 m^3/h (50/60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	$3 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)	$3 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)
Vacío límite (válvula gas-ballast abierta)	$1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)	$3 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)
Fase del motor	Monofásico	Monofásico
Potencia nominal del motor	0,075 / 0,09 kW (50/60 Hz)	0,25 / 0,3 kW (50/60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1500 / 1800 min^{-1} (50/60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)
Nivel de ruido (50 Hz)	42 dB(A)	54 dB(A)
Capacidad de aceite	0,4 l	0,4 l
Peso aprox.	9,6 kg	13 kg
Dimensiones (La × An × Al)	317 x 136 x 190 mm	356 x 143 x 207 mm
Aspiración / escape	DN 16 ISO-KF / DN 16 ISO-KF	DN 16 ISO-KF / DN 16 ISO-KF

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO