
HiPace 10 Neo

Bomba de vacío Turbomolecular

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

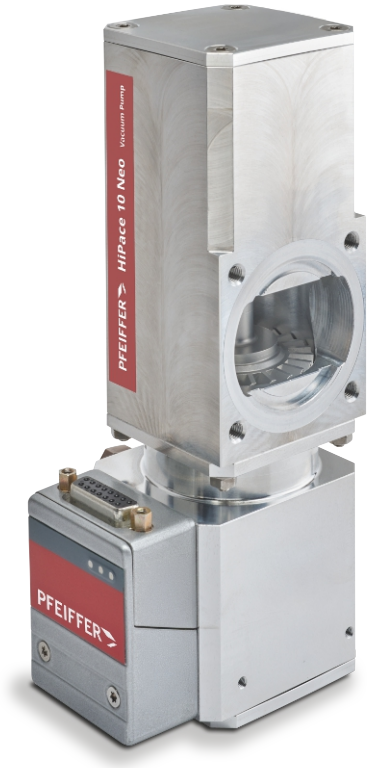

Compactas

La bomba de vacío turbomolecular más pequeña del mercado

Fiables

La bomba de vacío turbomolecular más robusta del mercado gracias a los rodamientos mecánicos

Versátiles

Detección automática de accesorios, diseño especial para uso móvil, portátil

Accesorios, recambios y opciones

- Adaptador de corriente
- Cable de red
- Cable de conexión
- Adaptador CIP
- Kit de alimentación eléctrica y unidad de visualización
- Sensor de presión
- Kit de montaje
- Válvula de seguridad
- Accesorios de ventilación
- Unidad de ventilación en caso de corte de corriente

© Pfeiffer Vacuum


HiPace 10 Neo

Bomba de vacío Turbomolecular


PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

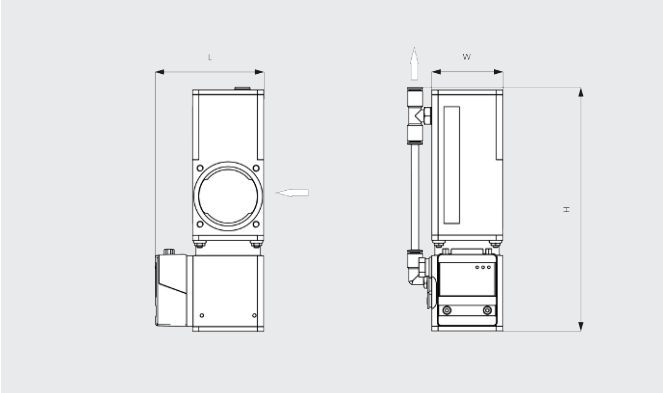

Caudal

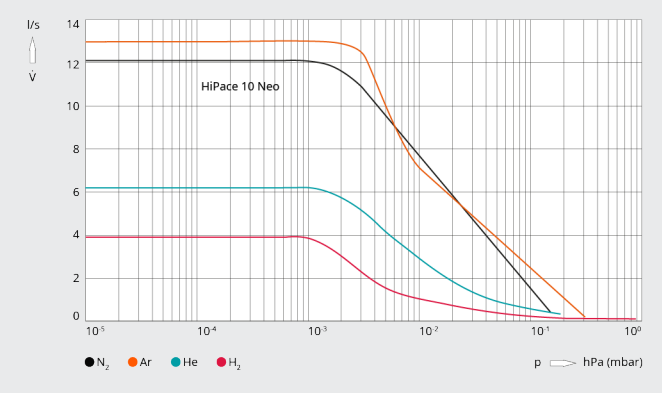

	HiPace 10 Neo
Interfaces E/S	RS485, remoto
Nivel de presión acústica (EN ISO 2151)	<50 dB(A)
Clase de protección	IP20 tipo 1
Tiempo de arranque	45 s
Vacío límite	$5 \cdot 10^{-5}$ hPa(mbar)
Caudal de Ar	13 l/s
Caudal de H_2	4 l/s
Caudal de He	6,5 l/s
Caudal de N_2	12 l/s
Tensión(es) de entrada	24 V DC (±10 %)
Relación de compresión para Ar	$2,5 \cdot 10^7$
Relación de compresión para H_2	$3 \cdot 10^2$
Relación de compresión para He	$3 \cdot 10^3$
Relación de compresión para N_2	$3 \cdot 10^6$
Vacío previo máx. para N_2	25 hPa(mbar)
Rodamiento	Rodamiento de bolas

HiPace 10 Neo

Bomba de vacío Turbomolecular

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	HiPace 10 Neo
Velocidad de rotación ±2 %	90.000 min^{-1}
Variable de velocidad de rotación	50 – 100%
Orientación de montaje	Arbitrario
Dimensiones (La × An × Al)	83,4 x 55 x 186 mm
Peso	1,3 kg

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum