Sistema de calibración Basic

Sistema de calibración estandarizado

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Fáciles de usar

Manejo sencillo a mano y mediante el panel de control integrado

Probadas

Cumple con los requisitos de la norma ISO/TS 3567

Versátiles

Conexión de brida individual para adaptarse a los requisitos del cliente, medidores de referencia certificados por DakkS

Accesorios, recambios y opciones

- Amplia gama de piezas de repuesto
- Medidores de referencia (tipo CMR o CCT)
- OmniControl
- Indicador y controlador TPG 366 para 6 medidores
- Diferentes bridas de conexión
- Configuraciones individuales de bridas y/o bombas bajo solicitud
- Receptor de mayor tamaño previa solicitud

© Pfeiffer Vacuum


Sistema de calibración Basic

Sistema de calibración estandarizado

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

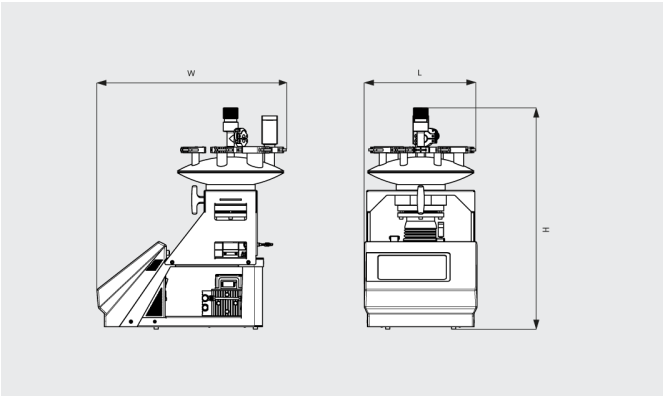

	Sistema de calibración Basic
Vacío límite	< 1 · 10^{-7} hPa (mbar)
Rango de medición	1 · 10^{-4} - 1 · 10^{3} hPa (mbar)
Caudal de la bomba primaria a 50 Hz	0,9 m^3/h
Caudal de N_2	67 l/s
Tensión de entrada nominal	115/230 V CA (50/60 Hz)
Consumo	230 VA
Actuador	Manual
Longitud del cable	3 m
Material	Acero inoxidable, granallado de vidrio
Modo de funcionamiento	Manual
Precisión	dependiendo de los medidores de referencia utilizados
Peso aprox.	22,1 kg
Brida de conexión (entrada)	DN 16 ISO-KF
Conexión del medidor	2x DN 40 ISO-KF, 3x DN 16 ISO-KF, 2x DN 25 ISO-KF / 6x DN 40 ISO-KF
Aspiración	DN 16 ISO-KF

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO