Sistema de calibración Pro

Sistema de calibración estandarizado

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Fáciles de usar

Manejo sencillo a mano y mediante el panel de control integrado

Probadas

Cumple con los requisitos de la norma ISO/TS 3567

Versátiles

Conexión de brida individual para adaptarse a los requisitos del cliente, medidores de referencia certificados por DakkS

Accesorios, recambios y opciones

- Amplia gama de piezas de repuesto
- Medidores de referencia (tipo CMR o CCT)
- OmniControl
- Indicador y controlador TPG 366 para 6 medidores
- Diferentes bridas de conexión
- Configuraciones individuales de bridas y/o bombas bajo solicitud
- Receptor de mayor tamaño previa solicitud

© Pfeiffer Vacuum


Sistema de calibración Pro

Sistema de calibración estandarizado

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

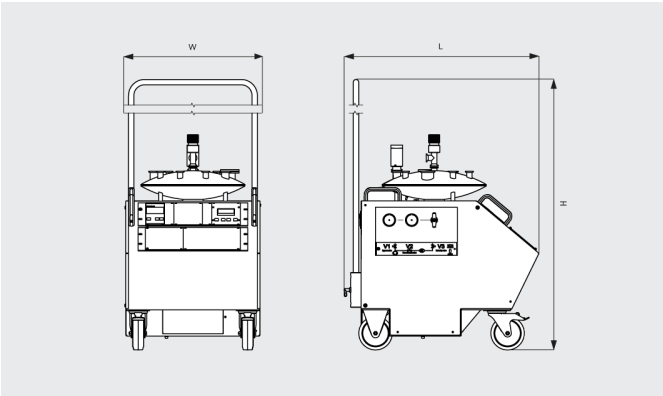

	Sistema de calibración Pro
Vacío límite	< 1 · 10^{-7} hPa (mbar)
Rango de medición	1 · 10^{-4} - 1 · 10^{3} hPa (mbar)
Velocidad de la bomba primaria	2,5 / 2,9 m^3/h (50/60 Hz)
Caudal de N_2	67 l/s
Tensión de entrada nominal	115/230 V CA (50/60 Hz)
Consumo	230 VA
Actuador	Manual
Longitud del cable	3 m
Material	Acero inoxidable, granallado de vidrio
Modo de funcionamiento	Manual
Precisión	dependiendo de los medidores de referencia utilizados
Peso aprox.	66 kg
Brida de conexión (entrada)	DN 16 ISO-KF
Conexión del medidor	1x DN 40 ISO-KF, 4x DN 16 ISO-KF, 2x DN 25 ISO-KF, 1x DN 40 CF / 5x DN 16 ISO-KF, 2x DN 25 ISO-KF, 2x DN 40 ISO-KF
Aspiración	DN 16 ISO-KF
Rango de caudal de gas	5 · 10^{-6} - 1 · 10^{3} hPa · l/s

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum