HiScroll 46

Bomba de vacío de espiral

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Alto rendimiento

El tiempo de evacuación más rápido de su clase, motor síncrono de imanes permanentes internos (IPM) de alta eficiencia energética y potente que genera menos calor que los accionamientos convencionales

Silenciosas

Nivel de presión acústica inferior a 47 dB(A) en versión monofásica

Compactas

La bomba de vacío más pequeña y ligera de su clase de rendimiento, perfecta para aplicaciones de laboratorio

Accesorios, recambios y opciones

- Kit de sustitución de la junta
- Kit de sustitución de la junta y el rodamiento
- Kit de válvula gas-ballast
- Kit de fuelles
- Kit de cubierta
- Kit de electrónica
- Silenciador de escape
- Filtro de aspiración
- Válvula de seguridad de vacío automática
- Dispositivo de control OmniControl
- Convertidor EtherCAT
- Convertidor Profinet
- Versión VSD monofásica
- Versión VSD monofásica con medidor de presión integrado
- Versión trifásica
- Versión C - versión para gas corrosivo

© Pfeiffer Vacuum


HiScroll 46

Bomba de vacío de espiral

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

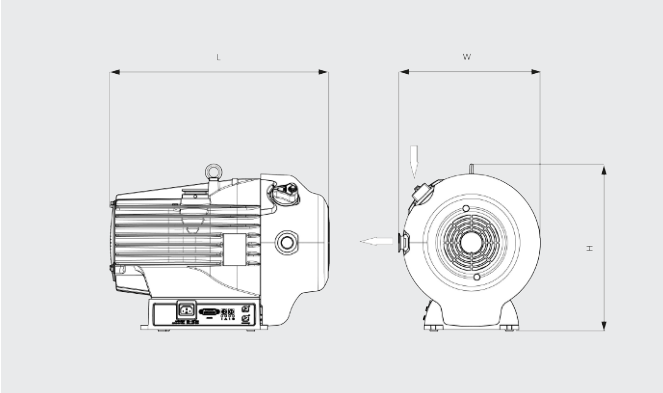

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

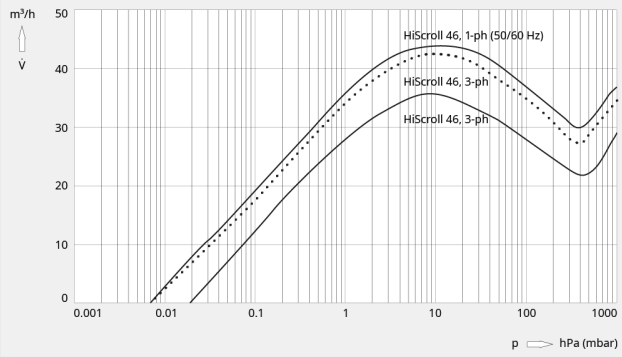

	HiScroll 46
Caudal	43 m^3/h
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	0,007 hPa (mbar)
Vacío límite (válvula gas-ballast abierta etapa 1)	≤0,03 hPa (mbar)
Vacío límite (válvula gas-ballast abierta etapa 2)	≤0,2 hPa (mbar)
Consumo a vacío límite	295 W
Velocidad del motor	720-1800 min^{-1}
Velocidad nominal del motor	1800 min^{-1}
Nivel de presión sonoro (ISO 3744), grado de precisión 2	≤47 dB(A)
Peso aprox.	32 kg
Dimensiones (La × An × Al)	463 x 299 x 334 mm
Aspiración / escape	DN 40 ISO-KF / DN 25 ISO-KF

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO