SmartVane 55/70

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite de simple etapa

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Sin fugas

Alojamiento de la bomba sellado herméticamente sin sellos de eje, sin necesidad de bandeja colectora de aceite, largos intervalos de mantenimiento

Opciones de comunicación inteligentes

Protocolo de comunicación específico de Pfeiffer para la interacción con dispositivos de control o sistemas de espectrómetro de masas, control remoto

Eficientes

Motor de imanes permanentes internos (IPM) de alta eficiencia energética con función de espera, menor consumo de energía, bajos costes de funcionamiento

Accesorios, recambios y opciones

- Kit de servicio
- Separador de polvo
- Filtro de carbón activo
- Aceite sintético
- Aceite de PFPE

© Pfeiffer Vacuum


SmartVane 55/70

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite de simple etapa

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Plano dimensional

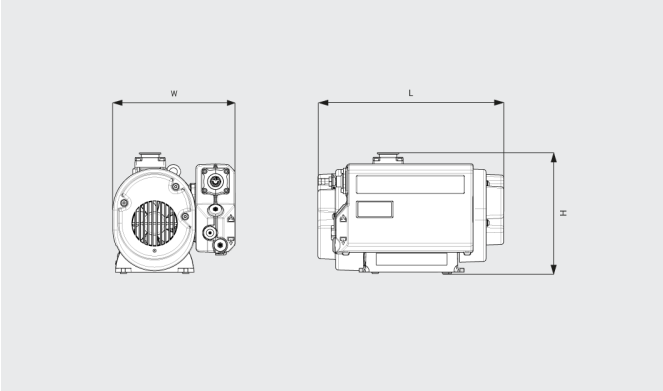

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

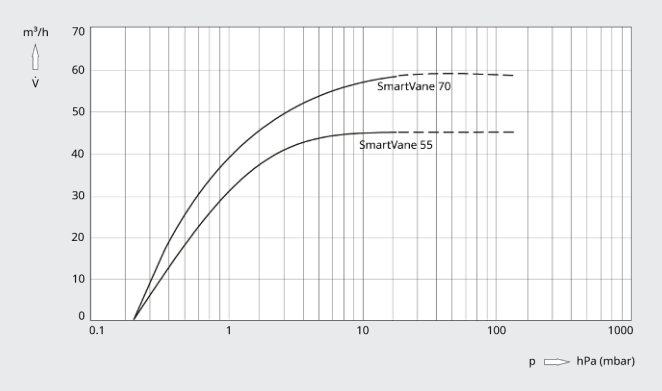

	SmartVane 55	SmartVane 70
Caudal nominal	31 - 50 m^3/h	31 - 70 m^3/h
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	2 · 10-1 hPa (mbar)	2 · 10-1 hPa (mbar)
Fase del motor	Monofásico	Monofásico
Potencia nominal del motor	0,75 kW	1 kW
Velocidad nominal del motor	800 - 1350 min^{-1}	800 - 1800 min^{-1}
Nivel de ruido (50 Hz)	<60 dB(A)	<60 dB(A)
Capacidad de aceite	1,75 l	1,75 l
Peso aprox.	36 kg	37 kg
Dimensiones (La × An × Al)	415 x 312 x 309 mm	470 x 312 x 309 mm
Aspiración / escape	DN 40 ISO-F / DN 25 ISO-F	DN 40 ISO-F / DN 25 ISO-F

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO