CT-W

Nasswäscher

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Effizient

Niedrige Betriebskosten dank minimalem Frischwasserverbrauch, bis zu 99 % Verfügbarkeit

Einfache Wartung

Schnelle und einfache Wartung, wartungsrelevanter Zugang nur an der Vorderseite

Robust

Aufnahme wasserlöslicher Gase und Partikel

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Heizmantel für Abgaseintritt
- N_2-Heizung für Abgaseintritt
- Einlassreinigungsvorrichtung
- Lüftersatz für Gasaustritt

© Pfeiffer Vacuum


CT-W

Nasswäscher

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

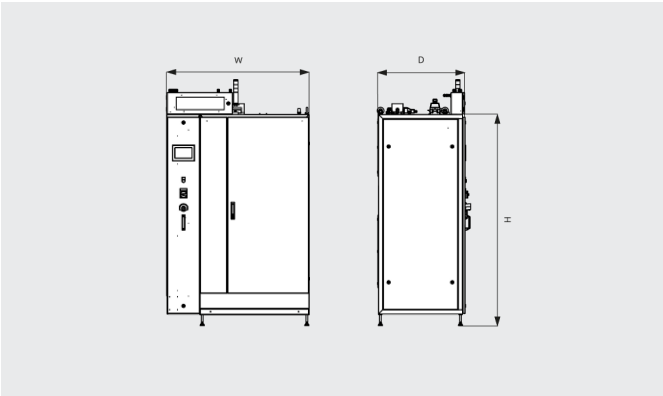

CT-W	Druck	Anschluss	Anmerkungen
Leistung	n. v.	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V, 50/60 Hz
Stickstoff	7 ... 10 bar	½" ... 1" Swagelok	Reinheit: ≥ 99 %
Sorptionsmedium (NaOH / KOH)	< 1 bar	1⁄2" Schott	Konzentration: ≤ 50 %
Frischwasser	3 ... 7 bar	½" Swagelok	enthärtetes Wasser
Abwasser	0 ... 2 bar	1" Gewindeanschluss	Temp.: 18 ... 65 °C
Abgaseintritte	-0,5 ... 130 mbar	DN25 KF Flansch	n. v.
Abgas-Bypass	-0,5 ... 130 mbar	DN25 KF Flansch	angeschlossen an AEX
Reingasaustritt	-7,5 ... -10 mbar	DN100 Flansch	angeschlossen an AEX
Schaltschrank-Auspuff	-0,6 ... -2,5 mbar	DN100 Flansch	angeschlossen an GEX
Gewicht ca.	n. v.	n. v.	600 kg
Abmessungen (W × D × H)	n. v.	n. v.	1300 × 800 × 1930 mm
Schnittstelle	n. v.	Trockenkontakte	n. v.

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
oder

KONTAKTFORMULAR

© Pfeiffer Vacuum