Kalibriersystem Pro

Standardisiertes Kalibriersystem

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Anwenderfreundlich

Einfache Bedienung per Hand und über integriertes Bedienpanel

Bewährt

Erfüllt die Anforderungen von ISO/TS 3567

Flexibel

Individuelle Flanschanschlüsse gemäß Kundenanforderung, DAkkS-zertifizierte Referenzmessgeräte

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Große Auswahl an Ersatzteilen
- Referenzmessgeräte (Typ CMR oder CCT)
- OmniControl
- TPG 366 Anzeige- und Steuergerät für 6 Messgeräte
- Verschiedene Anschlussflansche
- Individuelle Flansch- und/oder Vakuumpumpen-Konfigurationen auf Anfrage
- Größerer Empfänger auf Anfrage

© Pfeiffer Vacuum


Kalibriersystem Pro

Standardisiertes Kalibriersystem

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

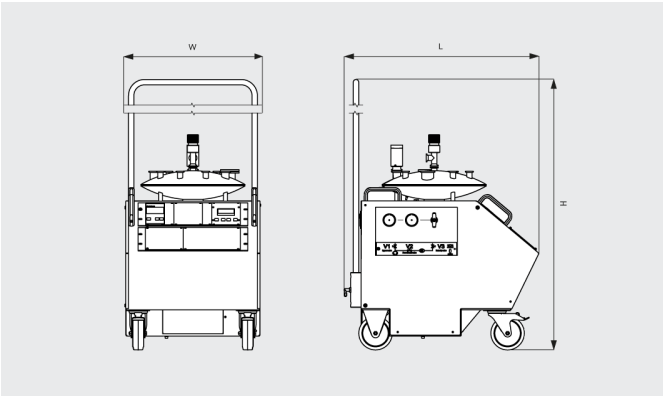

	Kalibriersystem Pro
Enddruck	< 1 · 10^{-7} hPa (mbar)
Messbereich	1 · 10^{-4} - 1 · 10^{3} hPa (mbar)
Saugvermögen Vorpumpe	2,5 / 2,9 m^3/h (50/60 Hz)
Saugvermögen für N_2	67 l/s
Eingangsspannungen	115/230 V AC (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme	230 VA
Stellantrieb	Manuell
Kabellänge	3 m
Material	Edelstahl, glasperlgestrahlt
Betätigungsart	Manuell
Genauigkeit	abhängig von verwendeten Referenz-Messgeräten
Gewicht ca.	66 kg
Anschlussflansch (Ein.)	DN 16 ISO-KF
Anschluss für Messgerät	1x DN 40 ISO-KF, 4x DN 16 ISO-KF, 2x DN 25 ISO-KF, 1x DN 40 CF / 5x DN 16 ISO-KF, 2x DN 25 ISO-KF, 2x DN 40 ISO-KF
Gaseintritt	DN 16 ISO-KF
Gasflussbereich	5 · 10^{-6} - 1 · 10^{3} hPa · l/s

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

KONTAKTFORMULAR