HiPace 800 H

Turbomolekular-Vakuumpumpen

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Herausragende Leistung

Bestes Verdichtungsverhältnis für leichte Gase, perfekt geeignet für Hoch- und Ultrahochvakuumanwendungen

Zuverlässig

Erstklassige Hybridlagerung, lange Lebensdauer, maximale Verfügbarkeit

Leise

Niedrige Schalldruckpegel und Vibrationsniveaus dank patentierter Laser-Balancing-Technologie

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Elektrischer Adapter
- Netzkabel
- Anschlusskabel
- Verschiedene Feldbussysteme
- Netzteil und Anzeigeeinheit
- Montagesatz
- Sicherheitsventil
- Zubehör zum Fluten
- Stromausfallfluter
- Schwingungsdämpfer

© Pfeiffer Vacuum


HiPace 800 H

Turbomolekular-Vakuumpumpen

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Saugvermögen

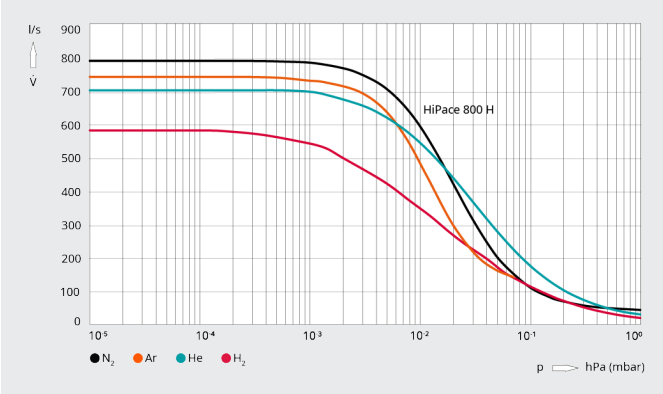

	HiPace 800 H
Saugvermögen für N_2	790 l/s
Saugvermögen für H_2	580 l/s
Saugvermögen für He	700 l/s
Saugvermögen für Ar	780 l/s
Verdichtungsverhältnis für N_2	$1 \cdot 10^{13}$
Verdichtungsverhältnis für H_2	$2 \cdot 10^{7}$
Verdichtungsverhältnis für He	$1 \cdot 10^{9}$
Verdichtungsverhältnis für Ar	$1 \cdot 10^{13}$
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für N_2	3,5 hPa l/s
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für H_2	14 hPa l/s
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für He	18 hPa l/s
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für Ar	2 hPa l/s
Vorvakuum max. für N_2	22 hPa
Hochlaufzeit	2 Min.
Schalldruckpegel (EN ISO 2151)	50 dBA
Gewicht ca.	12,8 kg

HiPace 800 H

Turbomolekular-Vakuumpumpen

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	HiPace 800 H
Kommunikationsschnittstellen Standard	RS-485, Fernsteuerung
Einbaulage	beliebig
Gaseintritt / Auslass	DN 200 ISO-K/ISO-F/CF-F / DN 25 ISO-KF /G 1/4"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

KONTAKTFORMULAR