HiPace 700 P

Pompes à vide turbomoléculaires

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Haute performance

Conception spéciale pour les procédés de revêtement, concept rotor/stator optimisé

Fiable

Meilleure technologie de roulement hybride de sa catégorie, longue durée de vie, disponibilité maximale

Facilité de maintenance

Remplacement des roulements sur site, insensible à la poussière de procédé

Accessoires, pièces de rechange et options

- Adaptateur électrique
- Câble secteur
- Câble de raccordement
- Différents systèmes MODE bus
- Kit d'alimentation électrique et unité d'affichage
- Kit de montage
- Soupape de sûreté
- Accessoires de mise à l'air
- Unité de mise à l'air en cas de coupure d'électricité
- Amortisseur de vibrations

© Pfeiffer Vacuum

HiPace 700 P

Pompes à vide turbomoléculaires

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Vitesse de pompage

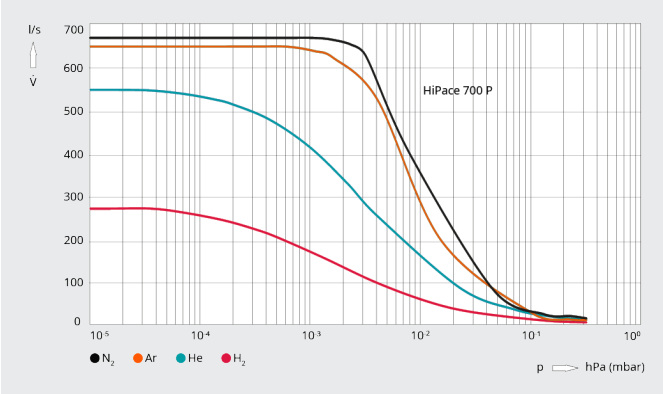

	HiPace 700 P
Vitesse de pompage pour N_2	670 l/s
Vitesse de pompage pour H_2	275 l/s
Vitesse de pompage pour He	550 l/s
Vitesse de pompage pour Ar	650 l/s
Taux de compression pour N_2	$1 \cdot 10^6$
Taux de compression pour H_2	$4 \cdot 10^2$
Taux de compression pour He	$3 \cdot 10^3$
Taux de compression pour Ar	$1 \cdot 10^7$
Débit de gaz à la vitesse finale pour N_2	2 hPa l/s
Débit de gaz à la vitesse finale pour H_2	6 hPa l/s
Débit de gaz à la vitesse finale pour He	4 hPa l/s
Débit de gaz à la vitesse finale pour Ar	1 hPa l/s
Vide primaire max. pour N_2	1,1 hPa
Temps de mise en route	1,6 min
niveau de pression sonore (EN ISO 2151)	50 dBA
Poids approx.	10,8 kg

HiPace 700 P

Pompes à vide turbomoléculaires

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	HiPace 700 P
Interfaces de communication standard	RS-485,à distance
Orientation de montage	arbitraire
Aspiration de gaz / échappement	DN 160 ISO-K/ISO-F/CF-F / DN 25 ISO-KF /G 1/4"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !

FORMULAIRE DE CONTACT

© Pfeiffer Vacuum