CT-PF

Filtros de partículas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Limpo

Cumprimento dos limites de emissão para 20 mg/Nm3 de partículas (TA-Luft)

Sem manutenção

Limpeza automática dos elementos filtrantes durante a operação sem interrupção do processo

Seguro

Descarte seguro de resíduos particulados graças ao saco de coleta de poeira fechado

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Saco de poeira
- Elemento de filtro

© Pfeiffer Vacuum

CT-PF

Filtros de partículas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Desenho dimensional

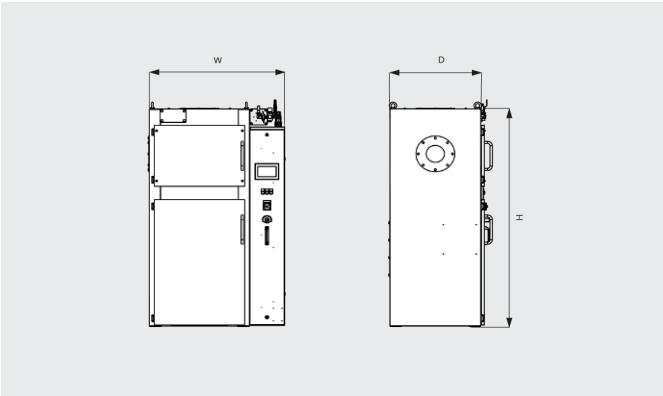

CT-PF	Pressão	Ligação	Observações
Potência	n.a.	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V, 50/60 Hz
Nitrogênio ou CDA	5 ... 10 bar	3⁄8" Swagelok	DIN ISO 8573-1 (classe 231)
Entrada de gás	-5 ... -35 mbar	Flange DN150	umidade: < 80%, temp.: < 50 °C
Escape de gás limpo	0 ... -2,5 mbar	Flange DN150	conectada ao GEX
Peso aprox.	n.a.	n.a.	800 kg
Dimensões (W × D × H)	n.a.	n.a.	1150 x 800 x 1930 mm

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
ou

FORMULÁRIO DE CONTATO