CT-D 30-120

Sistemas de redução de gases

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Sem manutenção

Requisitos de manutenção extremamente baixos graças à ausência de peças móveis

Eficiente

Baixo consumo de meios, vida útil do granulado otimizado

Seguro

Quimissorção permanente combinada com um design de absorvedor patenteado

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Sensor químico elétrico
- Reservatório
- Reservatório de bypass sobresselente

© Pfeiffer Vacuum


CT-D 30-120

Sistemas de redução de gases

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Desenho dimensional

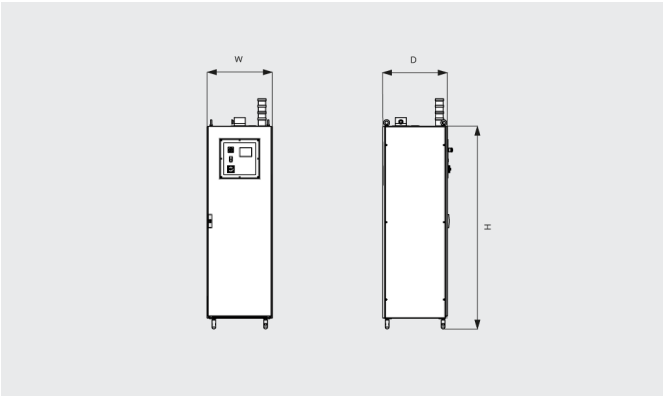

CT-D 30-120	Pressão	Ligação	Observações
Potência	n.a.	L1/N/PE	~110/230 V, 50/60 Hz
Nitrogénio	6 ... 8 bar	1/4" Swagelok	pureza: ≥ 99%
Entradas de gás residual	-0,5 ... 130 mbar	Flange DN25 KF	n.a.
Escape de gás limpo	-1,5 ... -4 mbar	Flange DN25 KF	conectada ao AEX
Escape do quadro	-4 mbar	Flange DN100	conectada ao AEX
Peso aprox.	n.a.	n.a.	185 ... 385 kg
Dimensões (W × D × H)	n.a.	n.a.	612 x 605 x 1915 mm

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
ou

FORMULÁRIO DE CONTATO