CT-W

Lavador de gases

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Eficiente

Baixos custos operacionais graças ao consumo de água fresca mínimo, até 99% de tempo operacional

Fácil manutenção

Manutenção rápida e fácil, acesso relevante para a reparação apenas na parte frontal

Robusta

Captura de partículas e gases solúveis em água

Acessórios, peças sobresselentes e opções

- Camisola de aquecimento para entrada de gases residuais
- Aquecimento de N_2 para entrada de gás residual
- Dispositivo de limpeza de entrada
- Kit de ventilador para exaustão de gás

© Pfeiffer Vacuum


CT-W

Lavador de gases

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Desenho dimensional

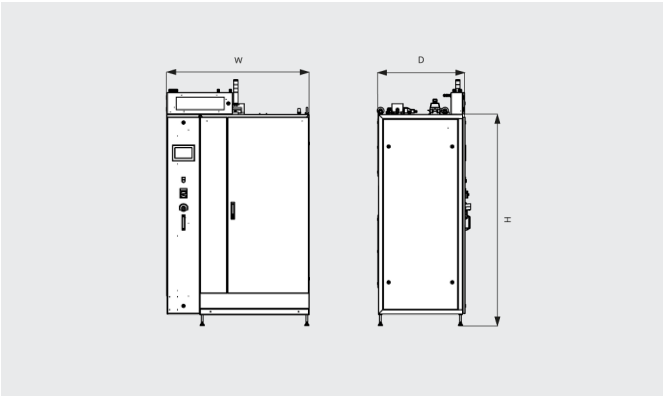

CT-W	Pressão	Ligação	Observações
Potência	n.a.	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V, 50/60 Hz
Nitrogénio	7 ... 10 bar	½" ... 1" Swagelok	pureza: ≥ 99%
Meio de adsorção (NaOH/KOH)	< 1 bar	Sucata de ½"	concentração: ≤ 50 %
Água doce	3 ... 7 bar	1⁄2" Swagelok	Água amaciada
Águas residuais	0 ... 2 bar	Conector roscado de 1	temp.: 18 ... 65 °C
Entradas de gás residual	-0,5 ... 130 mbar	Flange DN25 KF	n.a.
Desvio de gases residuais	-0,5 ... 130 mbar	Flange DN25 KF	conectada ao AEX
Escape de gás limpo	-7,5 ... -10 mbar	Flange DN100	conectada ao AEX
Escape do quadro	-0,6 ... -2,5 mbar	Flange DN100	conectada ao GEX
Peso aprox.	n.a.	n.a.	600 kg
Dimensões (W × D × H)	n.a.	n.a.	1300 x 800 x 1930 mm
Interface	n.a.	contatos secos	n.a.

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
ou

FORMULÁRIO DE CONTATO