SmartVane 55/70

Pompes à vide mono-étagées à palettes lubrifiées

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Sans fuite

Carter de pompe hermétique sans joints d'arbre, aucun bac de récupération d'huile nécessaire, intervalles de maintenance prolongés

Options de communication intelligentes

Protocole de communication dédié Pfeiffer pour l'interaction avec des dispositifs de régulation ou des systèmes de spectrométrie de masse, télécommande

Efficace

Moteur à aimant permanent interne (IPM) économe en énergie avec fonction veille, consommation électrique réduite, coûts d'exploitation minimisés

Accessoires, pièces de rechange et options

- Kit de service
- Séparateur de poussière
- Filtre à charbon
- Huile synthétique
- Huile PFPE

© Pfeiffer Vacuum


SmartVane 55/70

Pompes à vide mono-étagées à palettes lubrifiées

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dessin d'encombrement

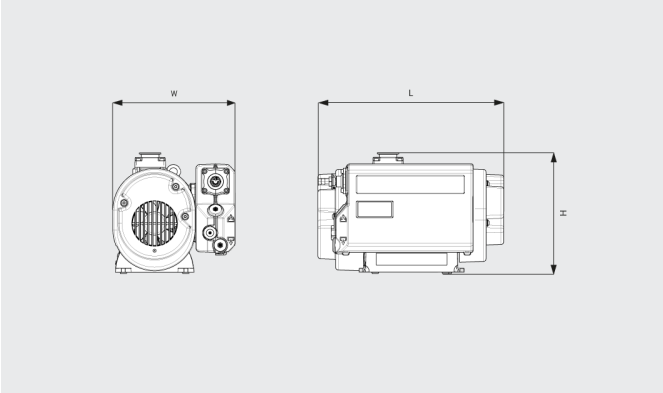

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

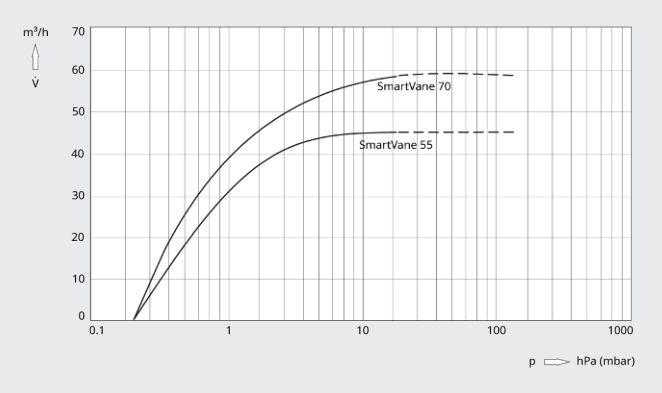

	SmartVane 55	SmartVane 70
Vitesse de pompage nominale	31 - 50 m³/h	31 - 70 m³/h
Pression finale (soupape de lest d'air fermée)	2 · 10-1 hPa(mbar)	2 · 10-1 hPa(mbar)
Phase du moteur	Monophasé	Monophasé
Puissance nominale du moteur	0,75 kW	1 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	800 - 1350 min^{-1}	800 - 1800 min^{-1}
Niveau sonore (50 Hz)	<60 dB(A)	<60 dB(A)
Capacité en huile	1,75 l	1,75 l
Poids approx.	36 kg	37 kg
Dimensions (L x W x H)	415 x 312 x 309 mm	470 x 312 x 309 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 40 ISO-F / DN 25 ISO-F	DN 40 ISO-F / DN 25 ISO-F

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !

FORMULAIRE DE CONTACT