

BA 501

Pompa per vuoto rotativa a palette monofase

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Affidabilità

Nessuna influenza sul ciclo di vita dei cuscinetti grazie ai serbatoi dell'olio separati per cuscinetti e camera di compressione

Robustezza

Unità di rigenerazione dell'olio, facile scarico della condensa

Prestazioni elevate

Tolleranza al vapore estremamente elevata di 14.000 g/h, progettazione per flussi del gas-ballast elevati

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvola di spegnimento
- Valvola di sfiato
- Depolveratore
- Isolatori antivibrazioni
- Kit di assistenza
- Separatore nebbie d'olio


BA 501

Pompa per vuoto rotativa a palette monofase

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

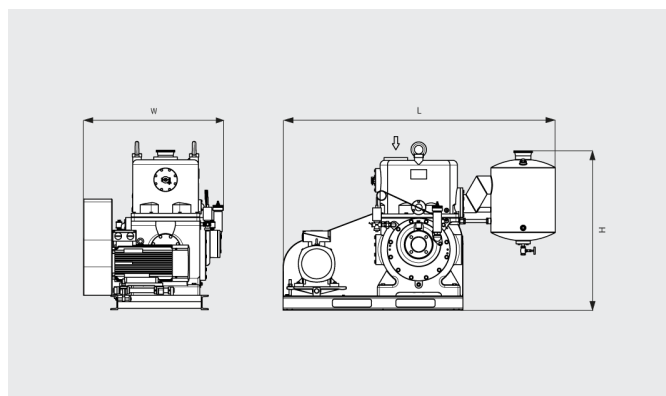

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

— 50 Hz 60 Hz



BA 501	
Capacità di aspirazione nominale	500 m³/h
Pressione assoluta nominale (valvola zavorratrice chiusa)	$6 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar)
Pressione assoluta nominale (valvola zavorratrice aperta)	1 hPa(mbar)
Fase motore	Trifase
Potenza nominale del motore	15 / 18 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)
Capacità dell'olio	45 l
Peso approssimativo	1100 kg
Dimensioni (L x l x A)	1907 x 885 x 1070 mm
Entrata del gas / uscita	DN 100 ISO-F / DN 100 ISO-K

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!



MODULO DI CONTATTO