

COBRA BC 0101 G

Trockene Schrauben-Vakuumpumpe

PFEIFFER 
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Herausragende Leistung

Hochmoderne Schrauben-Vakuumpumpe, glockenförmige Konstruktion, patentierte selbstausbalancierende Schrauben, hervorragende Laufeigenschaften, optimal geeignet für Aufgaben in Load-Lock- und Transferkammern, für Messtechnik, Lithografie, physikalische Gasphasenabscheidung und Rapid Thermal Annealing

Effizient

Intelligenter Antrieb mit Drehzahlregelung, niedrige Betriebskosten, minimale Wartung, hohe Verfügbarkeit, direkte Wasserkühlung

Kompakt

Platzsparende Konstruktion, direkt montierter Spaltrohrmotor, integriertes Bedienpanel


COBRA BC 0101 G

Trockene Schrauben-Vakuumpumpe


PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

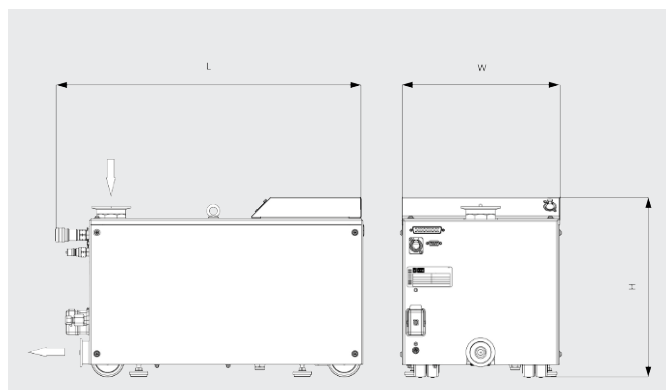

Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

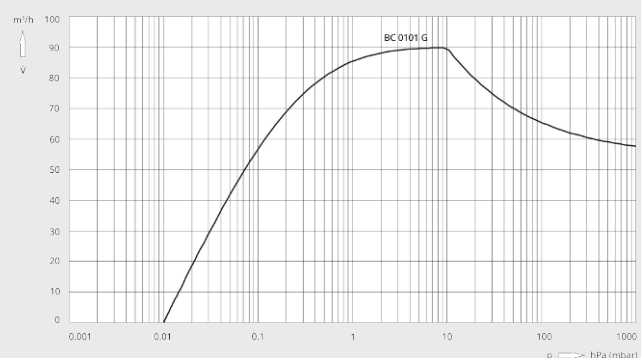

COBRA BC 0101 G	
Nennsaugvermögen	90 m³/h
Enddruck	0,01 hPa (mbar)
Motornennleistung	1,5 kW
Leistungsaufnahme bei Enddruck	0,7 kW
Motorenndrehzahl	3000 min ⁻¹
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	58 dB(A)
Wasserverbrauch	1,0 l/min
Gewicht ca.	115 kg
Abmessungen (L × W × H)	520 x 300 x 340 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 50 KF / DN 40 KF

Technische Daten/Spezifikationen können je nach Konfiguration, ausgewähltem Zubehör, Installations- und Betriebsbedingungen variieren.

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
oder



KONTAKTFORMULAR

