

DuoVane 30/95

Zweistufige ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen

PFEIFFER 
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Anwenderfreundlich

Einfache Installation

Zuverlässig

Integriertes Gasballast- und Vakuumsicherheitsventil, perfekt geeignet für industrielle Anwendungen

Flexibel

Kompakte Bauweise, Ausführungen für das Handling von korrosiven Gasen erhältlich

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Wartungssatz
- Ölnebelabscheider
- Schmutzabscheider
- Sorptionsfalle
- Kühlfalle
- Adapterflansch für Vakuum-Booster
- Betriebsüberwachungseinheit
- Mechanischer Ölfilter
- Chemischer Ölfilter
- M-Ausführung – Ausführung mit Magnetkupplung
- C-Ausführung – Korrosivgasausführung
- MC-Ausführung – Korrosivgasausführung mit Magnetkupplung
- Vakuumpumpenöl


DuoVane 30/95

Zweistufige ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

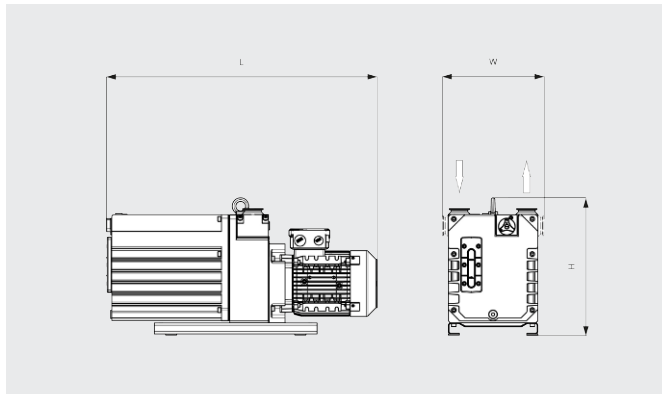

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

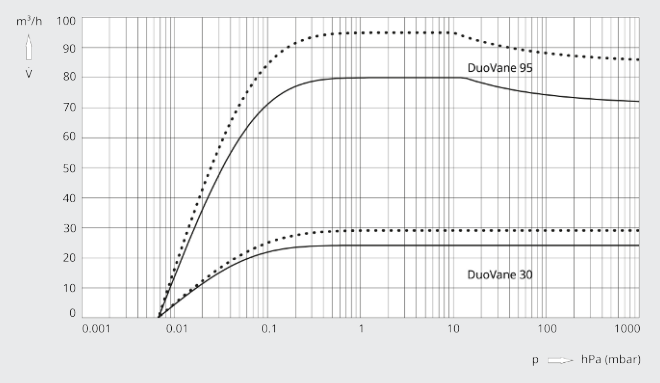

	DuoVane 30	DuoVane 95
Nennsaugvermögen	24 / 29 m³/h (50/60 Hz)	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)
Enddruck (Gasballastventil geschlossen)	$6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)	$6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)
Enddruck (Gasballastventil offen)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)
Motorphase	Drehstrom	Drehstrom
Motornennleistung	1,5 kW (50/60 Hz)	3,7 kW (50/60 Hz)
Motorenndrehzahl	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Schalldruckpegel (50 Hz)	57 dB(A)	60 dB(A)
Ölfüllung	2,5 l	4 l
Gewicht ca.	58 kg	113 kg
Abmessungen (L × W × H)	671 x 214 x 326 mm	831 x 264 x 373 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 63 ISO-K / DN 40 ISO-KF

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



KONTAKTFORMULAR