BD 0100–0600 A

Pompes à vide roots multi-étagé

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Modulable

Temps d'évacuation des sas de chargement le plus court

Efficace

Consommation d'énergie extrêmement faible, maintenance minimale, temps de fonctionnement élevé

Compacte

Exceptionnellement petite et légère

© Pfeiffer Vacuum

BD 0100–0600 A

Pompes à vide roots multi-étagé

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dessin d'encombrement

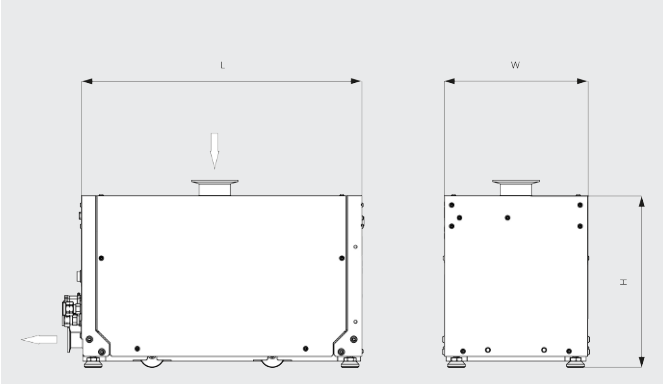

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

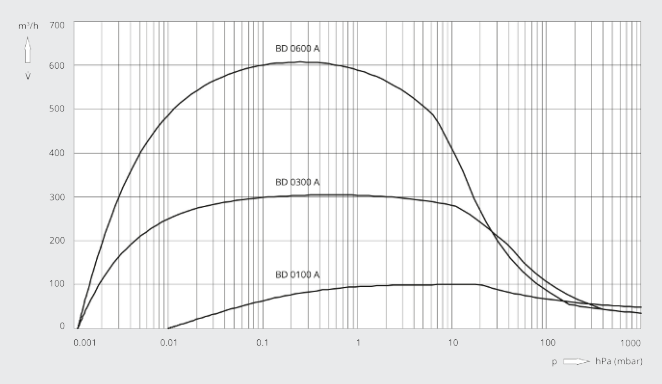

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
Vitesse de pompage nominale	100 m^3/h	300 m^3/h	600 m^3/h
Pression finale	0,01 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur de la pompe à vide primaire	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Puissance nominale du moteur de la pompe booster	-	2,2 kW	2,2 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur de la pompe à vide primaire	5500 min^{-1}	5500 min^{-1}	5500 min^{-1}
Vitesse nominale de rotation du moteur de la pompe booster	-	3500 min^{-1}	7000 min^{-1}
Consommation électrique à pression finale	0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Niveau sonore (ISO 2151)	<55 dB(A)	<55 dB(A)	<55 dB(A)
Consommation en eau	1,0 l/min	2,0 l/min	2,0 l/min
Poids approx.	60 kg	125 kg	125 kg
Dimensions (L x W x H)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 50 KF / DN 25 KF	DN 80 KF / DN 40 KF	DN 80 KF / DN 40 KF

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !

FORMULAIRE DE CONTACT

© Pfeiffer Vacuum