SpeedAir 3050

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Versátiles

Adecuado para una amplia gama de aplicaciones y productos

Probadas

Técnicas de análisis de pruebas no destructivas (NDT) globales que evalúan las propiedades de materiales, componentes o sistemas sin causar daños

Precisas

Tecnología a base de aire más sensible para productos líquidos en comparación con los detectores de fugas de helio, resultados de prueba repetibles y fiables, menos falsos negativos y positivos

© Pfeiffer Vacuum


SpeedAir 3050

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

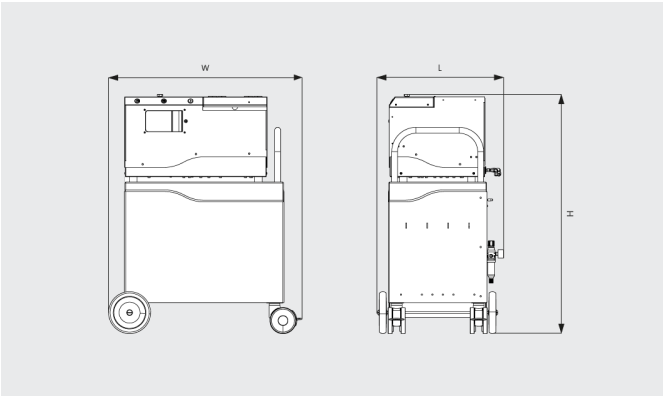

	SpeedAir 3050
Sensibilidad	Hasta 1,0 µm
Suministro CDA	Aire (válvulas accionadas por piloto)
Calidad CDA	1.3.1 conforme a ISO 8573-1
Presión CDA	65 - 145 psig / 4,5 - 10 bar rel.
Consumo CDA típico	2 Nl/cycle
Suministro de gas de calibración	Air CDA
Presión de gas de calibración	1 - 20 Torr / 1,3 - 27 bar abs.
Gas de venteo	N_2
Presión del gas de venteo	2 - 10 psig / 140 . 690 bar rel.
Suministro eléctrico	90 - 250 V CA
Consumo típico	1200 W
Temperatura de trabajo	59 - 83 °F / 15 - 45 °C
Humedad	30 - 80 %
Interfaz de usuario	Pantalla multitáctil a color Full HD de 10 pulgadas
Software	Conformidad con Rx 21 CFR pieza 11 sobre fugas, PDF de informes de calibración y pruebas GMP, autenticación local o de dominio (LDAP)
Sistema operativo	Windows 10

SpeedAir 3050

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	SpeedAir 3050
Conexión de red	1x LAN (RJ45)
Interfaces	USB, Ethernet con cable
Nivel de presión sonora	<53 dB(A)
Peso aprox.	280 lbs / 127 kg
Dimensiones (La × An × Al)	36 x 24 x 55 pulgada / 922 x 601 x 1397 mm

*dependiendo de la configuración

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO