COBRA DS 8161 F

Bomba de vacío seca de tornillo

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Alto rendimiento

Diseño de tornillo avanzado, excelentes cualidades de funcionamiento, booster de vacío integrado, perfectas para la deposición química de vapor, los tratamientos térmicos rápidos o la deposición de capas atómicas

Eficientes

Coste de propiedad reducido, mantenimiento mínimo, largos intervalos entre servicios, alto tiempo de actividad. eficaz refrigeración por agua indirecta, gran capacidad de hidrógeno

Compactas

Diseño adaptable a cada instalación, motor sellado montado directamente

© Pfeiffer Vacuum


COBRA DS 8161 F

Bomba de vacío seca de tornillo

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

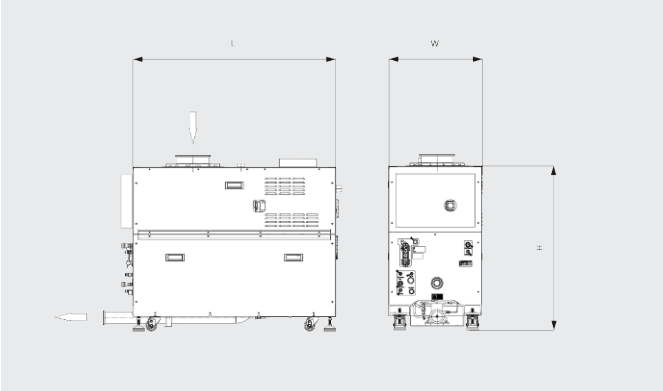

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

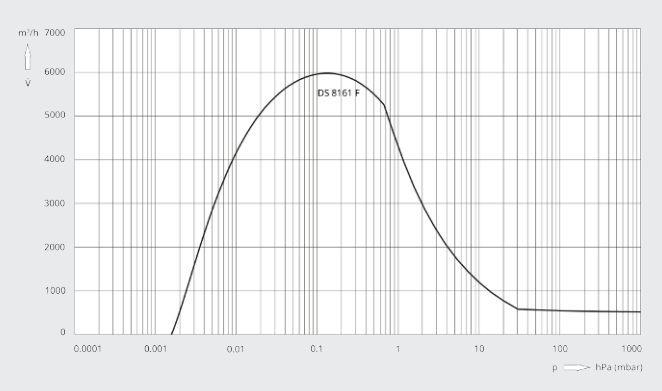

	COBRA DS 8161 F
Caudal nominal	6000 m^3/h
Vacío límite	0,001 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor de la bomba primaria	15 kW
Potencia nominal del motor del booster	15 kW
Consumo actual a presión final / modo inactivo	12,5 / 10 kW
Velocidad nominal del motor de la bomba primaria	3600 min^{-1}
Velocidad nominal del motor del booster	5400 min^{-1}
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	< 75 dB(A)
Consumo de agua	mín. 15 l/min
Consumo de nitrógeno	0 – 200 l/min
Peso aproximado	1500 kg
Dimensiones (L × W × H)	1441 x 627 x 1100 mm
Entrada de gases / escape	DN 200 / DN 63

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO