AMI 1000

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Escalables

Pruebas no destructivas, diseño especial para uso en laboratorio y pruebas en línea

Deterministas

Resultados cuantificables y repetibles según el estándar USP <1207>

Versátiles

Solución llave en mano con cámaras de prueba personalizadas, adaptable a viales, jeringas, blísteres, (IV) bolsas y otros envases no porosos

Accesorios, recambios y opciones

- Cámaras de prueba personalizadas
- Suministro de gas de calibración
- Gas de escape
- Posibilidad de utilizar un ordenador portátil del cliente a través de Ethernet o conexión Wi-Fi
- Acceso remoto a los datos

© Pfeiffer Vacuum


AMI 1000

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

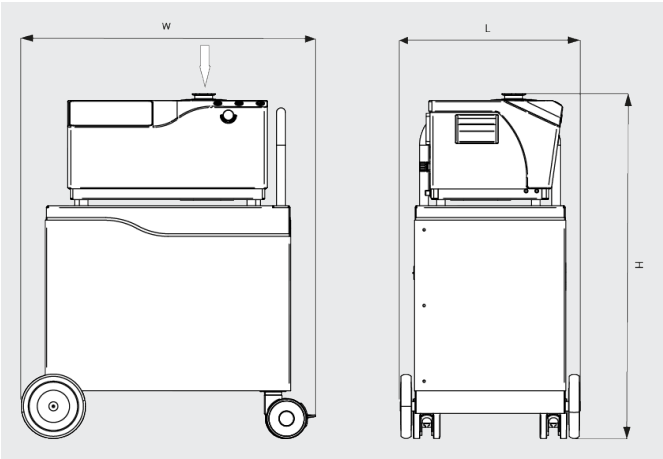

	AMI 1000
Sensibilidad	Hasta 0,4 µm, 2 · 10–^{5} mbar · l/s
Suministro CDA	Necesario para el funcionamiento
Calidad CDA	1.3.1 conforme a ISO 8573-1
Presión CDA	91 - 145 psig / 6,3 - 10 bar rel.
Consumo CDA típico	2 Nl/cycle
Suministro de gas de calibración	opcional
Presión de gas de calibración	91 - 145 psig / 6,3 - 10 bar rel.
Gas de venteo	opcional
Presión del gas de venteo	0 - 22 psig / 0 - 1,5 bar rel.
Suministro eléctrico	90 - 250 V CA
Consumo típico	1200 W
Temperatura de trabajo	20 - 25 °C
Humedad	30 - 65 %
Interfaz de usuario	Pantalla multitáctil a color Full HD de 10 pulgadas
Software	Conformidad con la norma 21 CFR parte 11, PDF de informes de calibración y pruebas GMP, autenticación local o de dominio (LDAP), acceso remoto opcional a los datos

AMI 1000

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	AMI 1000
Sistema operativo	Windows 10
Conexión de red	1x LAN (RJ45) WiFi AP
Interfaces	2x USB 3,0 (ext.), 1x HDMI
Nivel de presión sonora	<53 dB(A)
Peso aprox.	130 kg
Dimensiones (La × An × Al)	913 x 558 x 1071 mm

*dependiendo de la configuración

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO