CT-D 30-120

Sistemas de eliminación de gas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Libres de mantenimiento

Requisitos de mantenimiento extremadamente bajos gracias a la ausencia de piezas móviles

Eficientes

Bajo consumo de medios, vida útil optimizada del granulado

Seguras

Quimisorción permanente combinada con un diseño de absorbedor patentado

Accesorios, recambios y opciones

- Sensor químico eléctrico
- Recipiente de repuesto
- Contenedor de dispositivo auxiliar de arranque de repuesto

© Pfeiffer Vacuum


CT-D 30-120

Sistemas de eliminación de gas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

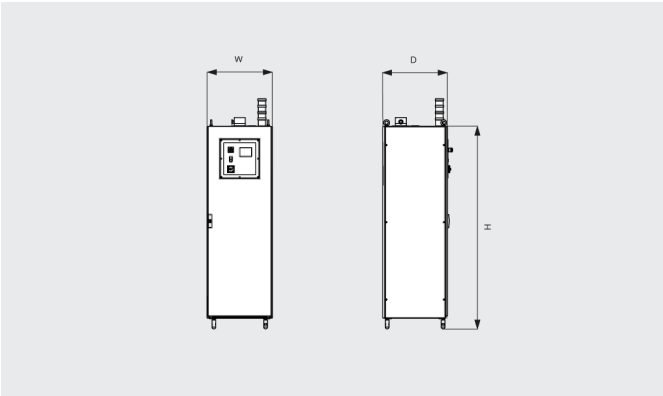

CT-D 30-120	Presión	Conexión	Observaciones
Alimentación	n.a.	L1/N/PE	~110/230 V, 50/60 Hz
Nitrógeno	6 ... 8 bar	1⁄4" Swagelok	pureza: ≥ 99 %
Entradas de gas residual	-0,5 ... 130 mbar	Brida DN25 KF	n.a.
Escape de gas de limpieza	-1,5 ... -4 mbar	Brida DN25 KF	conectado a AEX
Zona de escape de cabina	-4 mbar	DN100 flange	conectado a AEX
Peso aprox.	n.a.	n.a.	185 ... 385 kg
Dimensiones (W × D × H)	n.a.	n.a.	612 x 605 x 1915 mm

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
o

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum