BD 0100–0600 A

Bombas de vacío roots multietapa

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Versátiles

El tiempo de evacuación más corto para cámaras de bloqueo de carga

Eficientes

Consumo energético extremadamente bajo, mantenimiento mínimo y alto tiempo de actividad

Compactas

Excepcionalmente pequeñas y ligeras

© Pfeiffer Vacuum

BD 0100–0600 A

Bombas de vacío roots multietapa

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

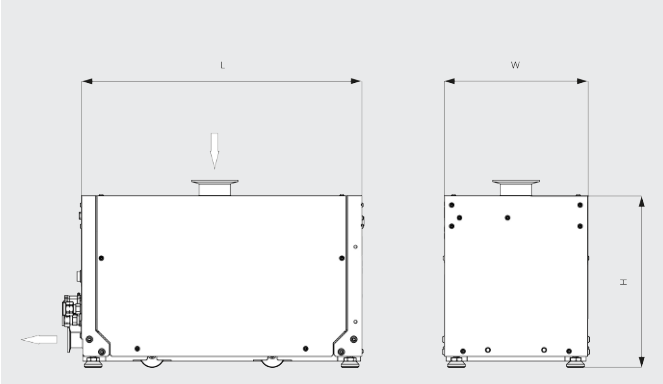

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

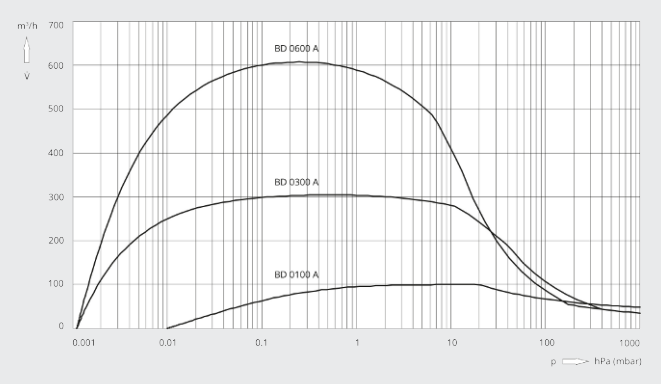

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
Caudal nominal	100 m^3/h	300 m^3/h	600 m^3/h
Vacío límite	0,01 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor de la bomba de vacío previa	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Potencia nominal del motor del booster	-	2,2 kW	2,2 kW
Velocidad nominal del motor de la bomba de vacío previa	5500 min^{-1}	5500 min^{-1}	5500 min^{-1}
Velocidad nominal del motor del booster	-	3500 min^{-1}	7000 min^{-1}
Consumo a vacío límite	0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Nivel sonoro (ISO 2151)	<55 dB(A)	<55 dB(A)	<55 dB(A)
Consumo de agua	1,0 l/min	2,0 l/min	2,0 l/min
Peso aproximado	60 kg	125 kg	125 kg
Dimensiones (L x W x H)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
Entrada de gases / escape	DN 50 KF / DN 25 KF	DN 80 KF / DN 40 KF	DN 80 KF / DN 40 KF

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum