A 204-1804 H/X

Mehrstufige Roots-Vakuumpumpen

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Effizient

Trocken und energieeffizient

Flexibel

Anpassbare Einstellungen für individuelle Prozessanforderungen

Robust

Fortschrittliches Temperaturmanagement, korrosionsbeständiges Material, Schutz vor vorzeitigem Verschleiß und Kondensation

© Pfeiffer Vacuum


A 204-1804 H/X

Mehrstufige Roots-Vakuumpumpen


PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

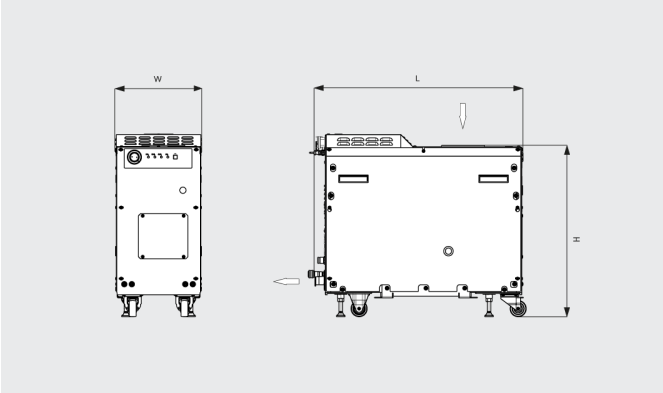

Saugvermögen

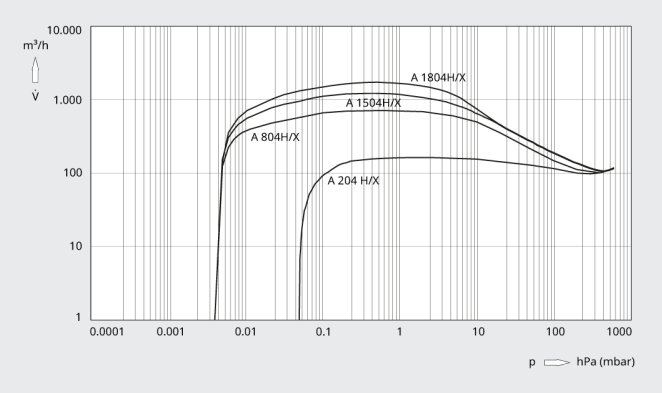

	A 204 H/X	A 804 H/X	A 1504 H/X	A 1804 H/X
Nennsaugvermögen	130 / 160 m³/h (50/60 Hz)	600 / 700 m³/h (50/60 Hz)	1100 / 1200 m³/h (50/60 Hz)	1650 / 1700 m³/h (50/60 Hz)
Enddruck	$2 \cdot 10^{-1}$ / $5 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$8 \cdot 10^{-3}$ / $4 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$8 \cdot 10^{-3}$ / $4 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$8 \cdot 10^{-3}$ / $4 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme bei Enddruck	1,6 / 1,8 kW (50/60 Hz)	2,1 / 2,3 kW (50/60 Hz)	2,4 / 2,6 kW (50/60 Hz)	2,4 / 2,6 kW (50/60 Hz)
Kühlwasserdurchfluss	2,3 - 4 l/min	2,5 - 5 l/min	2,5 - 5 l/min	2,5 - 5 l/min
Schalldruckpegel	<68 dB(A)	<68 dB(A)	<69 dB(A)	<69 dB(A)
Gewicht ca.	250 kg	380 kg	540 kg	540 kg
Abmessungen (L × W × H)	961 x 388 x 579 mm	961 x 388 x 776 mm	961 x 388 x 911 mm	961 x 388 x 911 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 50 / DN 40	DN 100 / DN 40	DN 160 / DN 40	DN 160 / DN 40

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

KONTAKTFORMULAR