E-PDQ

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Compactas

Recipiente de expansión integrado de tamaño más reducido

Fáciles de usar

Configuración de prueba rápida, LED de fácil lectura que indica el estado de la prueba

Eficientes

Bajos costes de funcionamiento, circuito de prueba automatizado

Accesorios, recambios y opciones

- LeakTek™
- Herramientas de servicio Adaptive Test™
- Fuga Rx™
- Dispositivo de control de caudal/presión automático fino
- Controlador de presión automático programable para pruebas de constricción/bloqueo con sensor de retroalimentación
- Depósito de expansión pequeño/medio/grande
- Regulador de presión de precisión de volumen pequeño/medio/grande, doble etapa
- Calibración de aire ECD, ED, ECS del orificio de verificación
- Orificio de vidrio calibrado en la entrada barométrica, salida de vacío en el estándar primario
- Válvula de escape remota con filtro
- Opción de llenado previo para piezas de gran volumen

© Pfeiffer Vacuum


E-PDQ

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

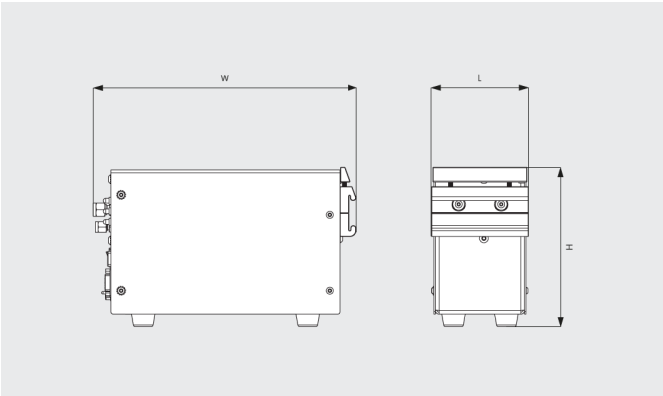

	E-PDQ EQ	E-PDQ MQ
Gases	aire, nitrógeno	aire, nitrógeno
Sensibilidad	0,03 cc/min y superior	0,03 cc/min y superior
Intervalo de presión	>14,5 - 65 psia / 1 - 4,5 bar abs..	2 - 14,5 psia / 0,138 - 1 bar abs.
Suministro eléctrico	24 V CC	24 V CC
Temperatura de trabajo	59 - 83 °F / 15 - 45 °C	59 - 83 °F / 15 - 45 °C
Humedad	30 - 80 %	30 - 80 %
Interfaz de usuario	Ethernet RJ45, interface de serie RS232	Ethernet RJ45, interface de serie RS232
Software	LeakTek, autenticación local o de dominio (LDAP)	LeakTek, autenticación local o de dominio (LDAP)
Sistema operativo	Ordenador portátil remoto Windows 10 (sin pantalla)	Ordenador portátil remoto Windows 10 (sin pantalla)
Conexión de red	1x LAN (RJ45)	1x LAN (RJ45)
Interfaces	Ethernet con cable	Ethernet con cable
Peso aprox.	8 lbs / 3 kg	8 lbs / 3 kg
Dimensiones (La × An × Al)	10 x 4 x 6,25 pulgada / 254 x 102 x 159 mm	10 x 4 x 6,25 pulgada / 254 x 102 x 159 mm
Conexiones neumáticas	Puerto de prueba 1/8" Swagelok, suministro de vacío/ aire 1/4" Swagelok	Puerto de prueba 1/8" Swagelok, suministro de vacío/aire 1/4" Swagelok

E-PDQ

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	E-PDQ EQ	E-PDQ MQ
Entradas digitales / salidas	5-30 V CC, optoaislado para arranque, parada, tipo de prueba, interruptor de presión remoto / 5 - 30 V CC. Optoaislado para superación, fallo, tipo de prueba, prueba activada, abrazadera, salida personalizada	5-30 V CC, optoaislado para arranque, parada, tipo de prueba, interruptor de presión remoto / 5 - 30 V CC. Optoaislado para superación, fallo, tipo de prueba, prueba activada, abrazadera, salida personalizada
Salidas analógicas	Control de presión monocanal, 0-5 V CC	Control de presión monocanal, 0-5 V CC

*dependiendo de la configuración

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum