
E2 / VE2

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

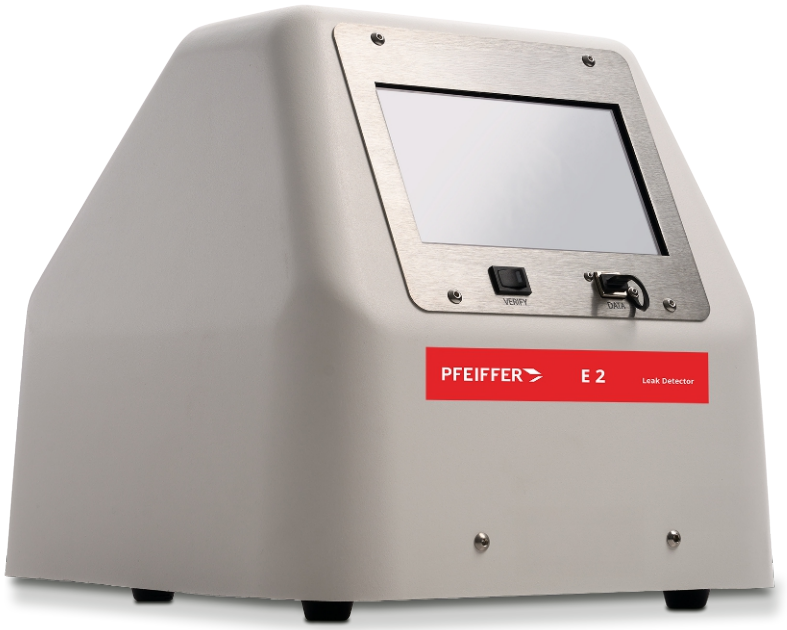

Innovadoras

Tecnología Micro-Flow única, sensores de caudal, presión y temperatura patentados

Alto rendimiento

Tiempos de ciclo cortos, mejor sensibilidad de su clase, alta repetibilidad

Versátiles

Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, alojamiento opcional de acero inoxidable, interface remota a través de LAN

Accesorios, recambios y opciones

- LeakTek™
- Herramientas de servicio Adaptive Test™
- Fuga Rx™
- Depósito de expansión pequeño/medio/grande
- Regulador de presión de precisión de volumen pequeño/medio
- Orificio de verificación ECD, SE (ECD-X-PSE·X-P), calibración de aire ECS
- Orificio de vidrio calibrado en la entrada barométrica, salida de vacío en el estándar primario
- Válvula de escape remota con filtro
- Paquete de generación de vacío y control libre de aceite (aprox. 0,3-0,8 bar abs.)
- Paquete de generación de vacío y control libre de aceite (aprox. 0,07-0,15 bar abs.)
- Paquete de generación y control de vacío pobre
- Control remoto colgante con botón de encendido/apagado
- Filtro UUT de extracción de masa
- Conector rápido con tapón

© Pfeiffer Vacuum

E2 / VE2

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	E2	VE2
Sensibilidad	0,01 cc/min y superior	$1 \cdot 10^{-4}$ sccs
Intervalo de presión	14,5 - 165 psia / 1 - 11 bar abs.	Vacío - 2 psia a presión barométrica / Vacío - 138 mbar abs. a presión barométrica
Suministro eléctrico	110/120 / 220/240 V CA (50/60 Hz)	110/120 / 220/240 V CA (50/60 Hz)
Temperatura de trabajo	59 - 83 °F / 15 - 45 °C	59 - 83 °F / 15 - 45 °C
Humedad	30 - 80 %	30 - 80 %
Interfaz de usuario	Ethernet RJ45, interface de serie RS232	Ethernet RJ45, interface de serie RS232
Software	LeakTek, autenticación local o de dominio (LDAP)	LeakTek, autenticación local o de dominio (LDAP)
Sistema operativo	Ordenador portátil remoto con Windows 10	Ordenador portátil remoto con Windows 10
Conexión de red	1x LAN (RJ45)	1x LAN (RJ45)
Interfaces	USB, Ethernet con cable	USB, Ethernet con cable
Peso aprox.	24 lbs / 10 kg	24 lbs / 10 kg
Dimensiones (La × An × Al)	12 x 12 x 12 pulgada / 305 x 305 x 305 mm	12 x 12 x 12 pulgada / 305 x 305 x 305 mm
Conexiones neumáticas	1/4" Swagelok / puertos de prueba y vacío 3/8" Swagelok	1/4" Swagelok / puertos de prueba y vacío 3/8" Swagelok
Entradas digitales / salidas	5-30 V CC, optoaislado para arranque, parada, tipo de prueba, interruptor de presión remoto / 5 - 30 V CC. Optoaislado para superación, fallo, tipo de prueba, prueba activada, abrazadera, salida personalizada	5-30 V CC, optoaislado para arranque, parada, tipo de prueba, interruptor de presión remoto / 5 - 30 V CC. Optoaislado para superación, fallo, tipo de prueba, prueba activada, abrazadera, salida personalizada
Salidas analógicas	Control de presión monocanal, 0-5 V CC	Control de presión monocanal, 0-5 V CC

*dependiendo de la configuración

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum