DuoVane 30/95

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite de doble etapa

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Fáciles de usar

Instalación sencilla

Fiables

Válvula gas-ballast y válvula de seguridad de vacío integradas, perfectas para aplicaciones industriales

Versátiles

Diseño compacto, versiones disponibles para la manipulación de gases corrosivos

Accesorios, recambios y opciones

- Kit de servicio
- Separador de vapor de aceite
- Separador de polvo
- Trampa de sorción
- Trampa fría
- Brida de adaptación de booster de vacío
- Unidad de monitorización de funcionamiento
- Filtro de aceite mecánico
- Filtro de aceite químico
- Versión M - versión de acoplamiento magnético
- Versión C - versión para gas corrosivo
- Versión MC - versión para gas corrosivo con acoplamiento magnético
- Aceite de bomba de vacío

© Pfeiffer Vacuum


DuoVane 30/95

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite de doble etapa

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

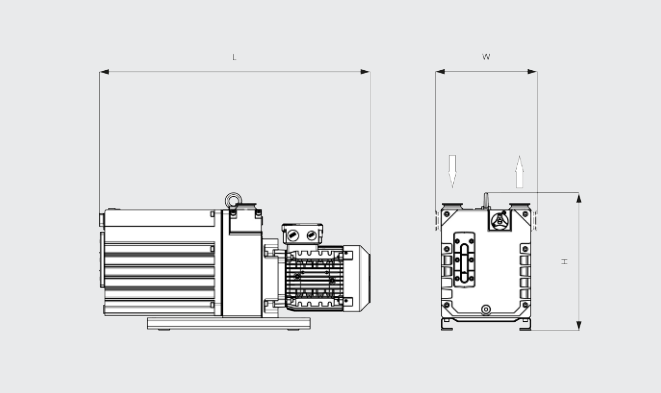

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

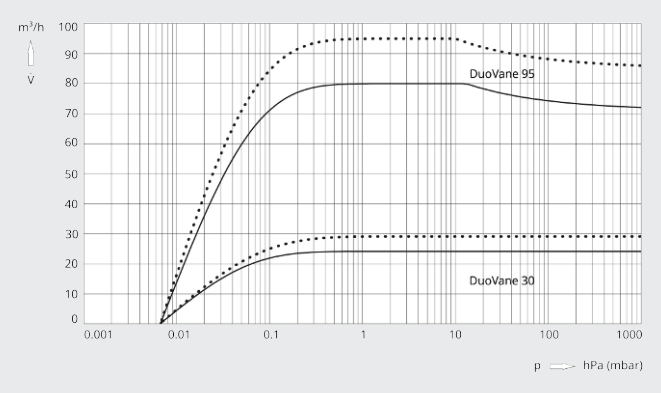

	DuoVane 30	DuoVane 95
Caudal nominal	24 / 29 m^3/h (50/60 Hz)	80 / 95 m^3/h (50/60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	$6{,}7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)	$6{,}7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)
Vacío límite (válvula gas-ballast abierta)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)
Fase del motor	Trifásico	Trifásico
Potencia nominal del motor	1,5 kW (50/60 Hz)	3,7 kW (50/60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1500 / 1800 min^{-1} (50/60 Hz)	1500 / 1800 min^{-1} (50/60 Hz)
Nivel de ruido (50 Hz)	57 dB(A)	60 dB(A)
Capacidad de aceite	2,5 l	4 l
Peso aprox.	58 kg	113 kg
Dimensiones (La × An × Al)	671 x 214 x 326 mm	831 x 264 x 373 mm
Aspiración / escape	DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 63 ISO-K / DN 40 ISO-KF

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO