CT-PF

Filtre à particules

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Propre

Respect des limites d’émission pour les particules de 20 mg/Nm3 (TA-Luft)

Sans maintenance

Nettoyage automatique des éléments filtrants pendant le fonctionnement sans interruption du procédé

Sécurisé

Élimination sécurisée des particules de déchets grâce au sac collecteur de poussières inclus

Accessoires, pièces de rechange et options

- Sac à poussières
- Élément filtrant

© Pfeiffer Vacuum

CT-PF

Filtre à particules

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dessin d'encombrement

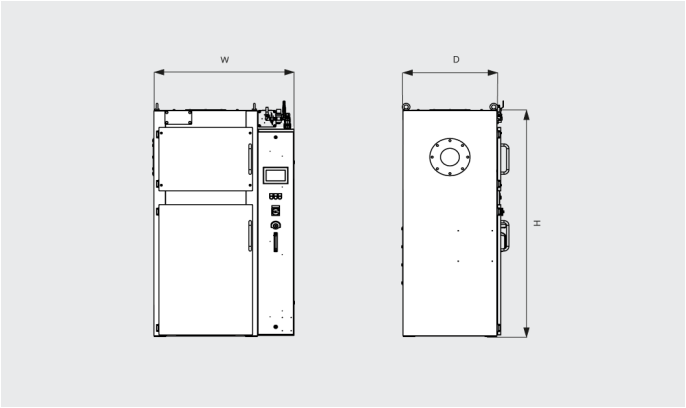

CT-PF	Pression	Connexion	Commentaires
Puissance	n/a	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V, 50/60 Hz
Azote ou CDA	5 ... 10 bar	3⁄8" Swagelok	DIN ISO 8573-1 (classe 231)
Aspiration de gaz usés	-5 ... -35 mbar	Bride DN150	humidité : < 80 %, temp. : < 50 °C
Gaz d'échappement nettoyés	0 ... -2,5 mbar	Bride DN150	connecté à GEX
Poids approx.	n/a	n/a	800 kg
Dimensions (W × D × H)	n/a	n/a	1150 x 800 x 1930 mm

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
ou

FORMULAIRE DE CONTACT

© Pfeiffer Vacuum