CT-D 30-120

Systèmes d’abattement des gaz d’échappement

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Sans maintenance

Maintenance extrêmement réduite grâce à l’absence de pièces mobiles

Efficace

Faible consommation de fluide, durée de vie optimisée des granulats

Sécurisé

Chimiosorption permanente avec conception d’absorbeur brevetée

Accessoires, pièces de rechange et options

- Capteur électrochimique
- Réservoir de rechange
- Réservoir de dérivation de rechange

© Pfeiffer Vacuum

CT-D 30-120

Systèmes d’abattement des gaz d’échappement

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dessin d'encombrement

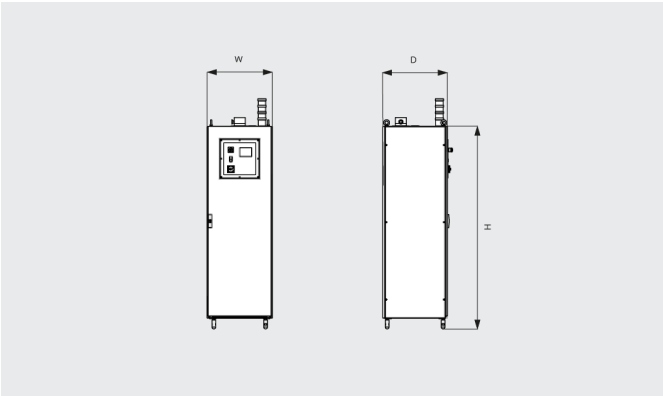

CT-D 30-120	Pression	Connexion	Commentaires
Puissance	n/a	L1/N/PE	~110/230 V, 50/60 Hz
Azote	6 ... 8 bar	1⁄4" Swagelok	pureté : ≥ 99 %
Aspiration des gaz usés	-0,5 ... 130 mbar	Flasque DN25 KF	n/a
Gaz d'échappement nettoyés	-1,5 ... -4 mbar	Flasque DN25 KF	connecté à AEX
Échappement de l'armoire	-4 mbar	Bride DN100	connecté à AEX
Poids approx.	n/a	n/a	185 ... 385 kg
Dimensions (W × D × H)	n/a	n/a	612 x 605 x 1915 mm

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
ou

FORMULAIRE DE CONTACT

© Pfeiffer Vacuum