

COBRA DS 0600 E

Trockene Schrauben-Vakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Herausragende Leistung

Hochmoderne Schrauben-Vakuumpumpe, hervorragende Laufeigenschaften, optimal geeignet für die chemische Gasphasenabscheidung, Rapid Thermal Processing oder Atomic Layer Deposition

Effizient

Niedrige Betriebskosten, minimale Wartung, lange Service-Intervalle, hohe Verfügbarkeit, effiziente indirekte Wasserkühlung, hoher Wasserstoffdurchsatz

Kompakt

Platzsparende Konstruktion, direkt montierter Spaltrohrmotor

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Tantalbeschichtung für raue Einsatzbedingungen

COBRA DS 0600 E


Trockene Schrauben-Vakuumpumpe




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

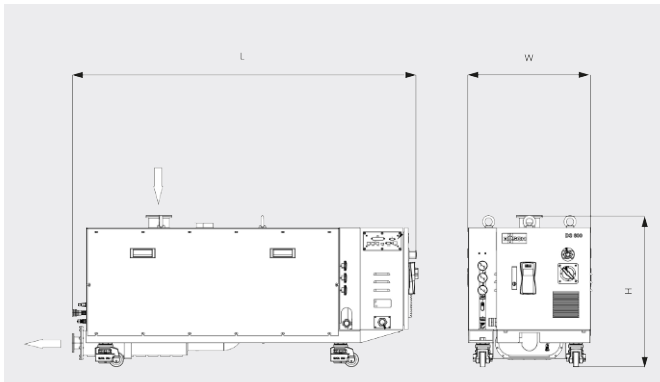

Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

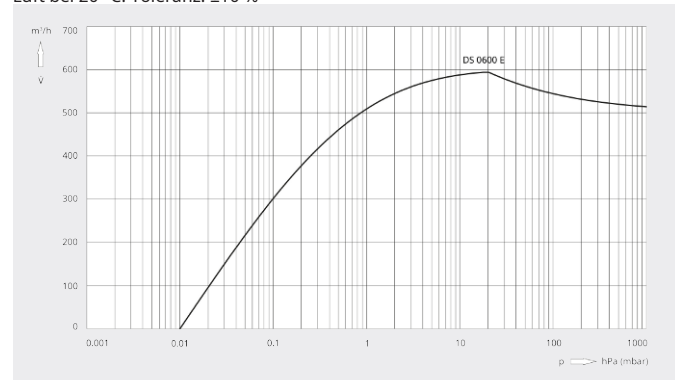

COBRA DS 0600 E	
Nennsaugvermögen	600 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	15 kW (50 / 60 Hz)
Leistungsaufnahme bei Enddruck	9 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
Wasserverbrauch	Min. 6 l/min (50 / 60 Hz)
Stickstoffverbrauch	0 – 200 l/min (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	745 kg
Abmessungen (L × W × H)	1654 x 600 x 747 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 100 / DN 63

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



KONTAKTFORMULAR