

AMI 1000

Leckdetektoren

PFEIFFER 
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Skalierbar

Zerstörungsfreie Prüfung, speziell entwickelt für den Laboreinsatz und Inline-Prüfungen

Deterministisch

Quantifizierbare und wiederholbare Ergebnisse gemäß USP <1207> Standard

Vielseitig

Schlüsselfertige Lösung mit kundenspezifischen Prüfkammern, anpassbar an Fläschchen, Spritzen, Blisterverpackungen, Infusionsbeutel und andere nichtporöse Verpackungen

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Maßgeschneiderte Prüfkammern
- Kalibriergasversorgung
- Flutgas
- Möglichkeit zur Nutzung eines Kunden-Laptops über Ethernet- oder WLAN-Anschluss
- Remote-Zugriff auf Daten


AMI 1000

Leckdetektoren

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

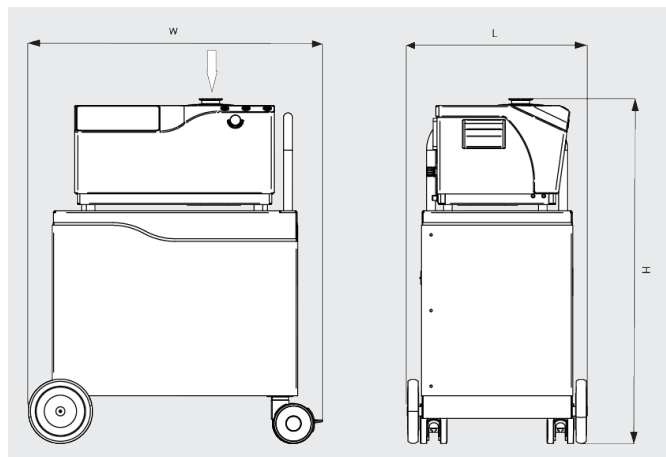

AMI 1000	
Empfindlichkeit	Bis zu 0,4 µm, 2 · 10 ⁻⁵ mbar · l/s
CDA-Versorgung	für den Betrieb erforderlich
CDA-Qualität	1.3.1 gemäß ISO 8573-1
CDA-Druck	91 - 145 psig / 6,3 - 10 bar rel.
Typischer CDA-Verbrauch	2 NI/Zyklus
Kalibriergasversorgung	optional
Kalibriergasdruck	91 - 145 psig / 6,3 - 10 bar rel.
Flutgas	optional
Flutgasdruck	0 - 22 psig / 0 - 1,5 bar rel.
Spannungsversorgung	90 - 250 V AC
Typische Leistungsaufnahme	1200 W
Betriebstemperatur	20 - 25 °C
Feuchtigkeit	30 - 65 %
Benutzeroberfläche	10" Multitouch-Full-HD-Farbbildschirm
Software	Konformität mit 21 CFR Teil 11, PDF-GMP-Prüfungs- und Kalibrierungsberichte, Authentifizierung lokal oder Domäne (LDAP), optionaler Fernzugriff auf Daten

AMI 1000

Leckdetektoren

PFEIFFER 
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

AMI 1000	
Betriebssystem	Windows 10
Netzwerkverbindung	1x LAN (RJ45) WLAN AP
Schnittstellen	2x USB 3.0 (ext.), 1x HDMI
Schalldruckpegel	<53 dB(A)
Gewicht ca.	130 kg
Abmessungen (L x W x H)	913 x 558 x 1071 mm

*je nach Konfiguration

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



KONTAKTFORMULAR