A 124-1204 H

Mehrstufige Roots-Vakuumpumpen

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Herausragende Leistung

Trocken und energieeffizient, speziell entwickelt für Halbleiter- und Beschichtungsanwendungen

Flexibel

Anpassbare Einstellungen für individuelle Prozessanforderungen

Zertifiziert

Zertifiziert nach SEMI S2 und UL 61010

© Pfeiffer Vacuum


A 124-1204 H

Mehrstufige Roots-Vakuumpumpen


PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

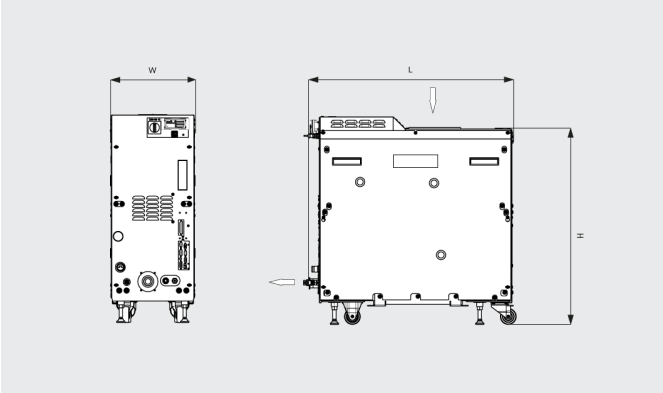

Saugvermögen

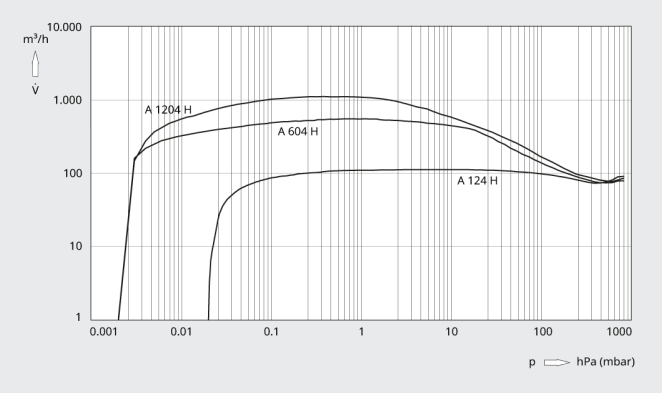

	A 124 H	A 604 H	A 1204 H
Nennsaugvermögen	95 / 110 m^3/h (50/60 Hz)	480 / 560 m^3/h (50/60 Hz)	1050 / 1150 m^3/h (50/60 Hz)
Enddruck	$5 \cdot 10^{-2}$ / $2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$3 \cdot 10^{-3}$ / $2 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$3 \cdot 10^{-3}$ / $2 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme bei Enddruck	1,3 / 1,5 kW (50/60 Hz)	2,1 / 2,3 kW (50/60 Hz)	2,1 / 2,3 kW (50/60 Hz)
Kühlwasserdurchfluss	2,3 - 3 l/min	2,5 - 4 l/min	2,5 - 4 l/min
Schalldruckpegel	<65 dB(A)	<68 dB(A)	<69 dB(A)
Gewicht ca.	240 kg	370 kg	530 kg
Abmessungen (L × W × H)	961 x 388 x 579 mm	961 x 388 x 776 mm	961 388 x x 911 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 50 / DN 40	DN 100 / DN 40	DN 160 / DN 40

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

KONTAKTFORMULAR

© Pfeiffer Vacuum