CT-PF

Partikelfilter

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Sauber

Einhaltung der Emissionsgrenzwerte für 20 mg/Nm³ Feinstaub (TA-Luft)

Wartungsfrei

Automatische Reinigung der Filterelemente während des Betriebs ohne Prozessunterbrechung

Sicher

Sichere Partikelabscheidung dank integriertem Staubsammelbeutel

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Staubbeutel
- Filterelement

© Pfeiffer Vacuum


CT-PF

Partikelfilter

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

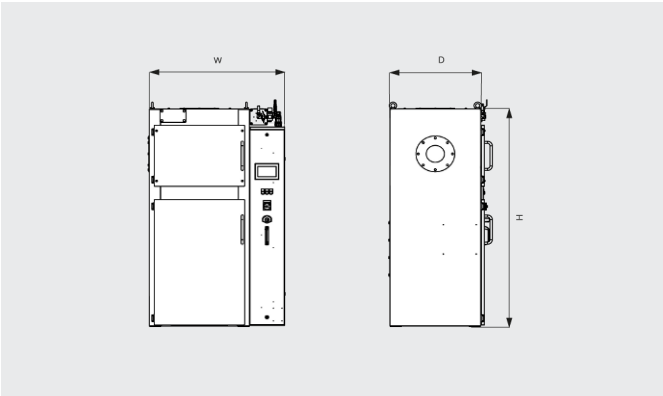

CT-PF	Druck	Anschluss	Anmerkungen
Leistung	n. v.	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V, 50/60 Hz
Stickstoff oder CDA	5 … 10 bar	⅜" Swagelok	DIN ISO 8573–1 (Klasse 231)
Abgaseintritt	-5 … -35 mbar	DN150 Flansch	Feuchtigkeit: < 80 %, Temp.: < 50 °C
Reingasaustritt	0 … -2,5 mbar	DN150 Flansch	angeschlossen an GEX
Gewicht ca.	n. v.	n. v.	800 kg
Abmessungen (W × D × H)	n. v.	n. v.	1150 × 800 × 1930 mm

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
oder

KONTAKTFORMULAR