# CT-PF

**입자 필터**

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



## 청정

20mg/Nm3 미립자 물질(TA-Luft) 배출 제한 준수

## 유지보수 불필요

공정 중단 없이 작동 중 필터 소자 자동 세척

## 안전

동봉된 집진 백으로 미립자 폐기물을 안전하게 처리

액세서리 및 부품과 옵션

- 먼지 가방
- 필터 소자


© Pfeiffer Vacuum


# CT-PF

**입자 필터**

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

치수 도면

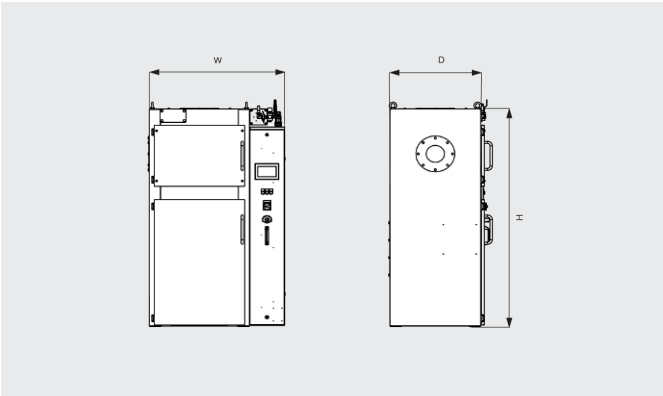


| CT-PF | 압력 | 연결 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **출력** | 해당 없음 | L1/L2/L3/N/PE | ~400/208 V, 50/60 Hz |
| **질소 또는 CDA** | 5 ... 10bar | 3⁄8" Swagelok | DIN ISO 8573-1(classDIN ISO 8573-1 (class 231) 231) |
| **폐가스 유입구** | -5 - -35 mbar | DN150 플랜지 | 습도: < 80%, 온도: < 50 °C |
| **배기면 청소** | 0 - -2.5 mbar | DN150 플랜지 | GEX에 연결됨 |
| **대략적 중량** | 해당 없음 | 해당 없음 | 800kg |
| **치수(W × D × H)** | 해당 없음 | 해당 없음 | 1150 x 800 x 1930mm |

## 더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
혹은

양식을 작성 해 주세요

Invalid Data