TORRI BD 0100–0600 A

Mehrstufige Roots-Vakuumpumpen

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Flexibel

Kürzeste Evakuierungszeit für Load-Lock-Kammern

Effizient

Äußerst geringer Energieverbrauch, minimale Wartung, hohe Verfügbarkeit

Kompakt

Extrem klein und leicht

© Pfeiffer Vacuum


TORRI BD 0100–0600 A

Mehrstufige Roots-Vakuumpumpen

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

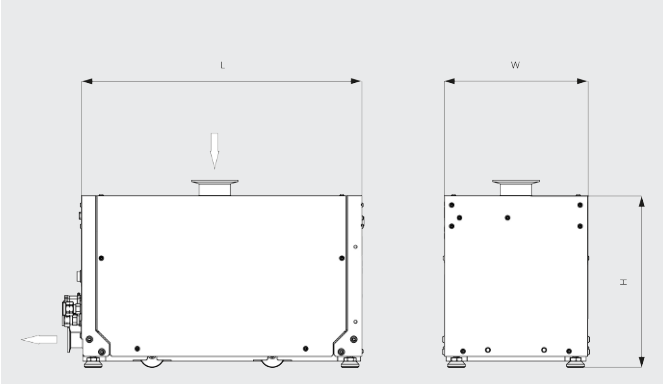

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

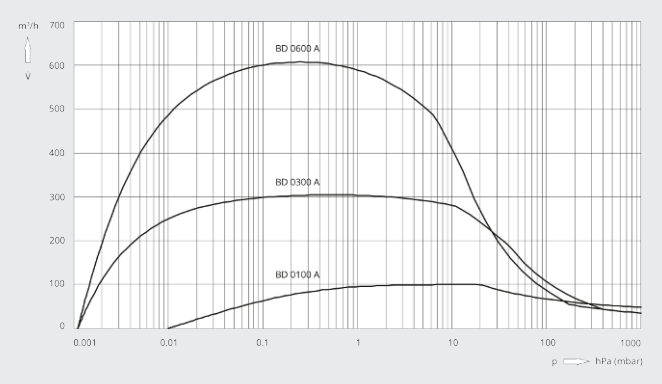

	TORRI BD 0100 A	TORRI TORRI BD 0300 A	TORRI TORRI BD 0600 A
Nennsaugvermögen	100 m^3/h	300 m^3/h	600 m^3/h
Enddruck	0,01 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Motornennleistung Vorpumpe	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Motornennleistung Vakuum-Booster	-	2,2 kW	2,2 kW
Motornenndrehzahl Vorpumpe	5500 min^{-1}	5500 min^{-1}	5500 min^{-1}
Motornenndrehzahl Vakuum-Booster	-	3500 min^{-1}	7000 min^{-1}
Leistungsaufnahme bei Enddruck	0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Schalldruckpegel (ISO 2151)	<55 dB(A)	<55 dB(A)	<55 dB(A)
Wasserverbrauch	1,0 l/min	2,0 l/min	2,0 l/min
Gewicht ca.	60 kg	125 kg	125 kg
Abmessungen (L × W × H)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 50 KF / DN 25 KF	DN 80 KF / DN 40 KF	DN 80 KF / DN 40 KF

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

KONTAKTFORMULAR

© Pfeiffer Vacuum