CT-PF

Filtro di particelle

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Pulizia

Rispetto dei limiti di emissione per 20 mg/Nm3 di particolato (TA-Luft)

Senza manutenzione

Pulizia automatica degli elementi di filtraggio durante il funzionamento senza interruzione del processo

Sicurezza

Smaltimento sicuro dei rifiuti particolati grazie al sacco di raccolta della polvere chiuso

Accessori, ricambi e opzioni

- Sacco per polvere
- Elemento di filtraggio

© Pfeiffer Vacuum

CT-PF

Filtro di particelle

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

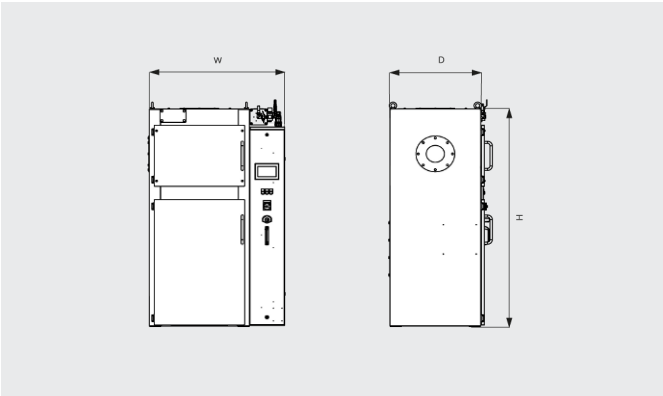

CT-PF	Pressione	Collegamento	Note
Potenza	n.d.	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V, 50/60 Hz
Azoto o CDA	5 ... 10 bar	⅜" Swagelok	DIN ISO 8573-1 (classe 231)
Entrata del gas di scarto	-5 ... -35 mbar	Flangia DN150	umidità: <80%, temp.: <50 °C
Uscita del gas depurato	0 ... -2,5 mbar	Flangia DN150	con collegamento a GEX
Peso approssimativo	n.d.	n.d.	800 kg
Dimensioni (l × P × A)	n.d.	n.d.	1150 x 800 x 1930 mm

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
o

MODULO DI CONTATTO

© Pfeiffer Vacuum