BA 501

1단 로터리 베인 진공 펌프

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



신뢰성

베어링과 컴프레서 챔버용 오일 저장소가 분리되어 있어 베어링 수명에 영향을 미치지 않음

내구성

오일 재생 장치, 손쉬운 응축액 배출

고성능

14,000g/h의 매우 높은 증기 허용 오차, 높은 가스 밸러스트 유량을 위한 설계

액세서리 및 부품과 옵션

- 격리 밸브
- 환기구 벤트 밸브
- 먼지 세퍼레이터
- 진동 흡수 장치
- 서비스 키트
- 오일 미스트 세퍼레이터

© Pfeiffer Vacuum


BA 501

1단 로터리 베인 진공 펌프

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

치수 도면

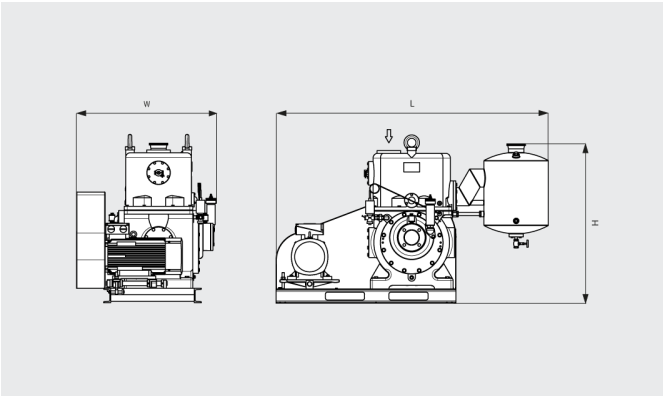

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: ±10% ___ 50 Hz ….. 60 Hz

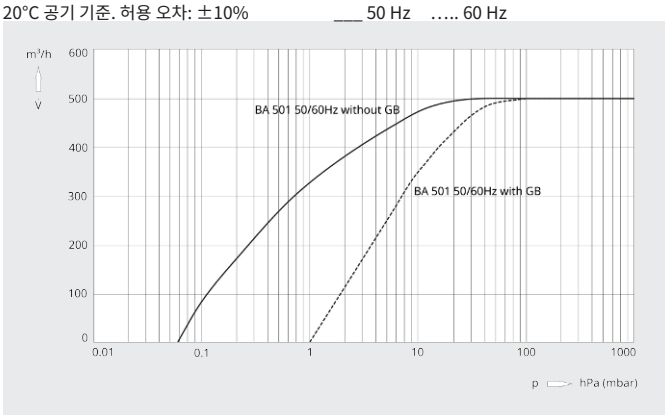

BA 501	
공칭 펌핑 속도	500 m^3/h
최대 진공도(가스 밸러스트 밸브 닫힘)	6 · 10^{-2} hPa(mbar)
최대 진공도(가스 밸러스트 밸브 열림)	1 hPa(mbar)
모터 상	3상
모터정격 소비전력	15 / 18 kW (50/60Hz)
모터정격 회전속도	1500 / 1800 min^{-1} (50/60Hz)
오일량	45 l
대략적 중량	1100 kg
치수(L x W x H)	1907 x 885 x 1070 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 100 ISO-F / DN 100 ISO-K

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

양식을 작성 해 주세요