COBRA DS 0080/0160 G

건식 스크류 진공 펌프

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



고성능

고급 스크류 설계, 우수한 작동 품질, 화학적 증기 분해, 신속한 열 처리 또는 원자 계층 분해에 매우 적합

효율성

낮은 소유 비용, 최소한의 유지보수, 긴 서비스 간격, 높은 가동 시간, 효율적인 간접 수냉식, 높은 수소 처리량

컴팩트

어디에나 설치 가능, 직결식 캔드 모터

© Pfeiffer Vacuum


COBRA DS 0080/0160 G

건식 스크류 진공 펌프

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

치수 도면

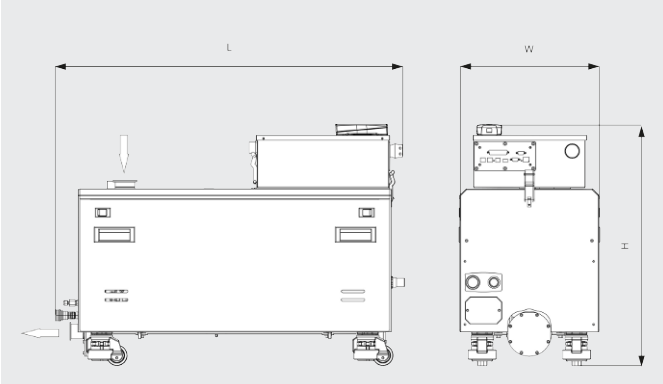

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: ±10% ___ 50Hz 60Hz

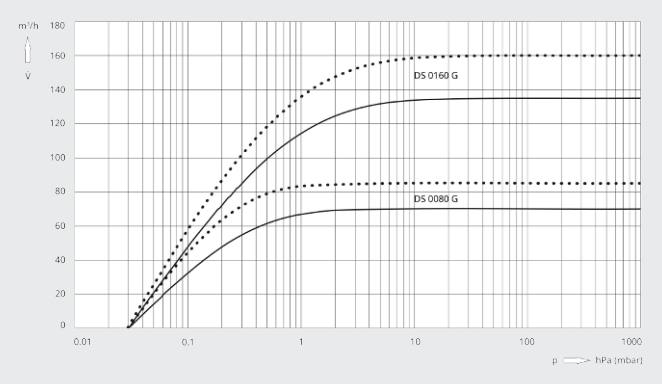

	COBRA DS 0080 G	COBRA DS 0160 G
펌프용량	70 / 85 m^3/h (50 / 60Hz)	140 / 160 m^3/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	0.03 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	0.03 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	4.0 / 4.4 kW (50 / 60Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60Hz)
최대 진공도에서 전력 소비량	2.6 / 3.2 kW (50 / 60Hz)	4.3 / 5.2 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60Hz)
소음도(ISO 2151), KpA = 3 dB	< 62 dB(A) (50 / 60Hz)	< 68 dB(A) (50 / 60Hz)
물 사용량	4.0 L/분 (50 / 60Hz)	4.0 L/분 (50 / 60Hz)
질소 소비량	0 – 75 L/분 (50 / 60Hz)	0 – 75 L/분 (50 / 60Hz)
대략적인 중량	276 kg	338 kg
치수(L X W X H)	865 x 385 x 667 mm	975 x 425 x 697 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 40 / DN 40	DN 50 / DN 40

기술 데이터/사양은 구성, 선택한 액세서리, 설치 및 운전 조건에 따라 다를 수 있습니다.

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
혹은

양식을 작성 해 주세요

Invalid Data

© Pfeiffer Vacuum