COBRA DS 0600 E

건식 스크류 진공 펌프

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



고성능

고급 스크류 설계, 우수한 작동 품질, 화학적 증기 분해, 신속한 열 처리 또는 원자 계층 분해에 매우 적합

효율성

낮은 소유 비용, 최소한의 유지보수, 긴 서비스 간격, 높은 가동 시간, 효율적인 간접 수냉식, 높은 수소 처리량

컴팩트

어디에나 설치 가능, 직결식 캔드 모터

액세서리 및 부품과 옵션

- 가혹 조건에 적합한 탄탈 코팅


COBRA DS 0600 E

건식 스크류 진공 펌프

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

치수 도면

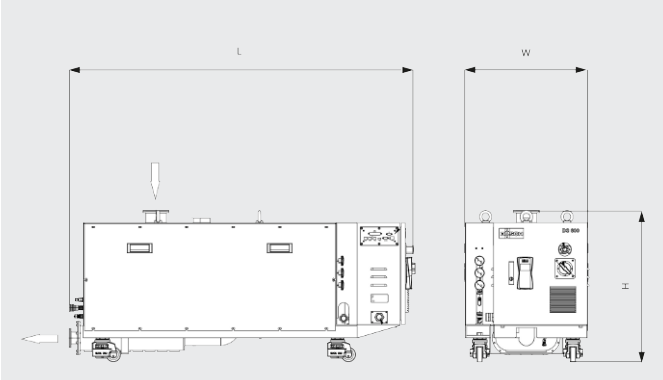

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: ±10%

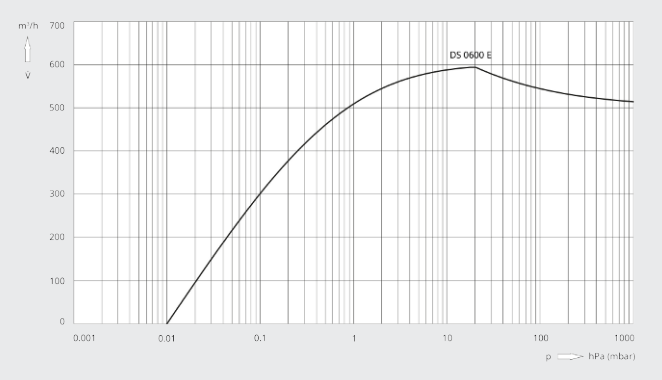

COBRA DS 0600 E	
펌프용량	600 m^3/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	0.01 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	15 kW (50 / 60Hz)
최대 진공도에서 전력 소비량	9 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3600 min^{-1} (50 / 60Hz)
소음도(ISO 2151), KpA = 3 dB	< 70 dB(A) (50 / 60Hz)
물 사용량	최소 6 L/분 (50 / 60Hz)
질소 소비량	0 – 200 L/분 (50 / 60Hz)
대략적인 중량	745 kg
치수(L X W X H)	1654 x 600 x 747 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 100 / DN 63

기술 데이터/사양은 구성, 선택한 액세서리, 설치 및 운전 조건에 따라 다를 수 있습니다.

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
혹은

양식을 작성 해 주세요

Invalid Data

© Pfeiffer Vacuum