COBRA DS 3010/3161 C/G

건식 스크류 진공 펌프

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



고성능

고급 스크류 설계, 우수한 작동 품질, 통합 진공 부스터, 화학적 증기 분해, 신속한 열 처리 또는 원자 계층 분해에 매우 적합

효율성

낮은 소유 비용, 최소한의 유지보수, 긴 서비스 간격, 높은 가동 시간, 효율적인 간접 수냉식, 높은 수소 처리량

컴팩트

어디에나 설치 가능, 직결식 캔드 모터, 컴팩트한 베이스 프레임에 결합된 보조 펌프 및 진공 부스터

액세서리 및 부품과 옵션

- 옵션 파우더 공정 사용 가능 버전(DS 3010 G 및 DS 3161 C만 해당)
- 옵션 탄탈 코팅

© Pfeiffer Vacuum


COBRA DS 3010/3161 C/G

건식 스크류 진공 펌프

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

치수 도면

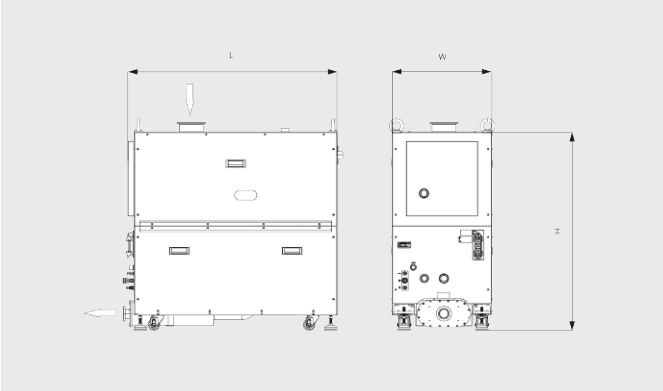

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: ±10%

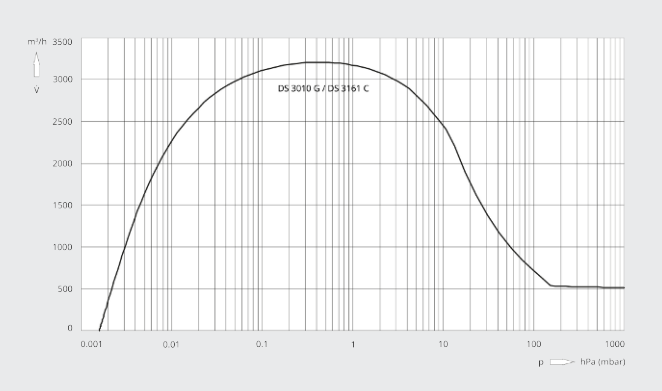

	COBRA DS 3010 G	COBRA DS 3161 C
펌프용량	3200 m^3/h	3200 m^3/h
최대 진공도	0.001 hPa(mbar)	0.001 hPa(mbar)
보조 펌프 모터정격 소비전력	15 kW	15 kW
진공 부스터 모터정격 소비전력	15 kW	15 kW
최대 진공도 / 유휴 모드 시 전력 소비량	11.8 / 9.9 kW	11.8 / 9.9 kW
보조 펌프 모터정격 회전속도	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
진공 부스터 모터정격 회전속도	5400 min^{-1}	5400 min^{-1}
소음도(ISO 2151), KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
물 사용량	최소 10 L/분	최소 10 L/분
질소 소비량	0 – 200 L/분	0 – 200 L/분
대략적인 중량	1500 kg	1375 kg
치수(L X W X H)	1420 x 722 x 1452 mm	1316 x 633 x 1249 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 160 / DN 63	DN 160 / DN 63

기술 데이터/사양은 구성, 선택한 액세서리, 설치 및 운전 조건에 따라 다를 수 있습니다.

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
혹은

양식을 작성 해 주세요

Invalid Data