CT-W

습식 스크러버

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



효율성

물 사용량을 최소화하여 운영 비용 절감, 최대 99% 가동 시간

편리한 수리

빠르고 손쉬운 유지보수, 전면에서만 서비스 관련 접근 가능

내구성

수용성 가스 및 입자 포집

액세서리 및 부품과 옵션

- 폐기물 가스 유입구용 가열 재킷
- 폐기물 가스 유입구용 N_2 가열
- 유입구 세척 장치
- 가스 유출구용 팬 키트

© Pfeiffer Vacuum


CT-W

습식 스크러버

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

치수 도면

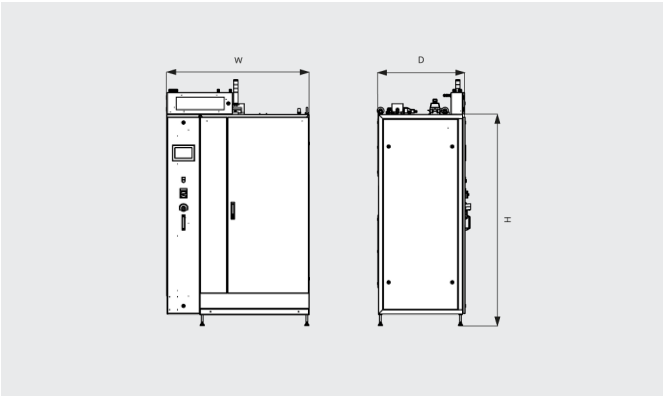

CT-W	압력	연결	비고
출력	해당 없음	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V, 50/60 Hz
질소	7 ... 10bar	½" ... 1" Swagelok	순도: ≥ 99%
흡착 배지(NaOH / KOH)	< 1 bar	1⁄2" 격벽	농도: ≤ 50 %
담수	3 ... 7bar	½" Swagelok	연수
폐수	0 ... 2bar	1" 스레드 커넥터	온도: 18 - 65°C
폐가스 유입구	-0.5 - 130 mbar	DN25 KF 플랜지	해당 없음
폐가스 바이패스	-0.5 - 130 mbar	DN25 KF 플랜지	AEX에 연결됨
배기면 청소	-7.5 - -10 mbar	DN100 플랜지	AEX에 연결됨
캐비닛 배기면	-0.6 ... -2.5mbar	DN100 플랜지	GEX에 연결됨
대략적 중량	해당 없음	해당 없음	600kg
치수(W × D × H)	해당 없음	해당 없음	1300 x 800 x 1930mm
인터페이스	해당 없음	건식 접촉	해당 없음

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
혹은

양식을 작성 해 주세요

Invalid Data