CT-W

Scrubber húmedo

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Eficientes

Bajos costes de funcionamiento gracias al mínimo consumo de agua limpia, hasta un 99 % de tiempo de actividad

Facilidad de mantenimiento

Mantenimiento rápido y sencillo, acceso relevante para el mantenimiento solo en el lado frontal

Robustas

Captura de gases y partículas solubles en agua

Accesorios, recambios y opciones

- Camisa de calefacción para aspiración de gases residuales
- Calefacción de N_2 para aspiración de gases residuales
- Dispositivo de limpieza de entrada
- Kit de ventilador para zona de escape

© Pfeiffer Vacuum


CT-W

Scrubber húmedo

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

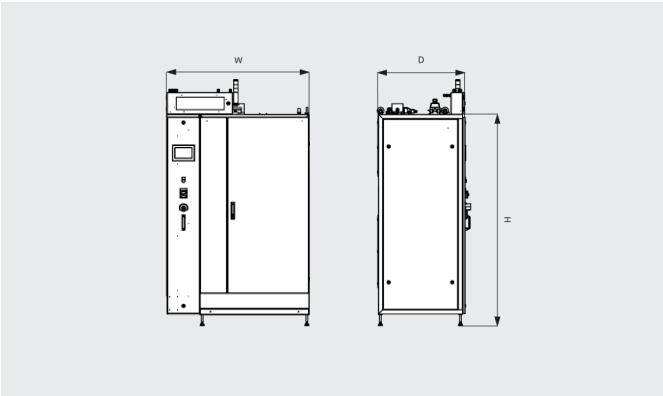

CT-W	Presión	Conexión	Observaciones
Alimentación	n.a.	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V, 50/60 Hz
Nitrógeno	7 ... 10 bar	½" ... 1" Swagelok	pureza: ≥ 99 %
Medio de sorción (NaOH / KOH)	< 1 bar	½" Schott	concentración: ≤ 50 %
Agua fresca	3 ... 7 bar	½" Swagelok	agua descalcificada
Aguas residuales	0 ... 2 bar	Conector roscado de 1"	temp.: 18 ... 65 °C
Entradas de gas residual	-0,5 ... 130 mbar	Brida DN25 KF	n.a.
Derivación de gas residual	-0,5 ... 130 mbar	Brida DN25 KF	conectado a AEX
Escape de gas de limpieza	-7,5 ... -10 mbar	DN100 flange	conectado a AEX
Zona de escape de cabina	-0,6 ... -2,5 mbar	DN100 flange	conectado a GEX
Peso aprox.	n.a.	n.a.	600 kg
Dimensiones (W × D × H)	n.a.	n.a.	1300 x 800 x 1930 mm
Interface	n.a.	contactos secos	n.a.

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum