CT-PF

Filtro de partículas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Limpias

Cumplimiento de los límites de emisión para 20 mg/Nm3 de partículas (TA-Luft)

Libres de mantenimiento

Limpieza automática de los elementos filtrantes durante el funcionamiento sin interrupción del proceso

Seguras

Eliminación segura de residuos de partículas gracias a la bolsa de recogida de polvo cerrada

Accesorios, recambios y opciones

- Bolsa de polvo
- Elemento filtrante

© Pfeiffer Vacuum

CT-PF

Filtro de partículas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

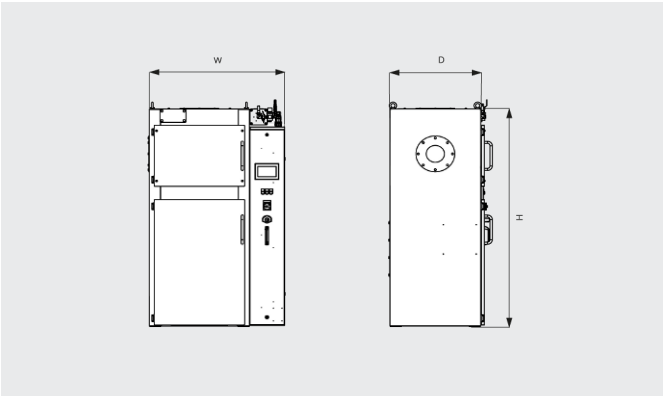

CT-PF	Presión	Conexión	Observaciones
Alimentación	n.a.	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V, 50/60 Hz
Nitrógeno o CDA	5 ... 10 bar	3⁄8" Swagelok	DIN ISO 8573-1 (clase 231)
Entrada de gas residual	-5 ... -35 mbar	DN150 flange	humedad: < 80 %, temp.: < 50 °C
Escape de gas de limpieza	0 ... -2,5 mbar	DN150 flange	conectado a GEX
Peso aprox.	n.a.	n.a.	800 kg
Dimensiones (W × D × H)	n.a.	n.a.	1150 x 800 x 1930 mm

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
o

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum